

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
„REVITALIZACE PARKU KOŠŤÁLKOVA, BEROUN“**

č. smlouvy: 0432/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Mgr. Pavlína Poborská, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 233, mail: omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

STROMMY COMPANY, s.r.o.

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská hora

Zástupce: [redacted] na základě plné moci

IČO: 01919652

DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení: [redacted]

Č. účtu: [redacted]

Kontaktní osoby (tel. č., email): [redacted]

tel. +

email: [redacted]

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 9. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace parku Košťálkova, Beroun“ (dále jen smlouva) a dne 20. 4. 2022 dodatek č. 1.
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu vzniklých potřeby provedení méněprací smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 13.1. smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla o schválené a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

- 2.2 Předmětem tohoto dodatku jsou změny způsobené úpravou (snížením) výměr u některých položek naceněného soupisu prací a dodávek, změny vzniklé v důsledku posunu nově vytyčených záhonů a mlatové cesty a dále změny vyvolané stavbou kanalizační přípojky, kterou realizuje Středočeský kraj.
- 2.3 Změny dle změnových listů č. 1 a 3 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.4 Změna podle změnového listu č. 2 byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona, přičemž tuto změnu město Beroun, jako zadavatel, nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.5 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.2. tohoto dodatku snižuje o částku 428.013,88 Kč.
- 2.6 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Cena bez DPH za I. etapu:		1.693.247,20
DPH 21%:	355.581,91	
Cena včetně DPH za I. etapu		2.048.829,11
Cena bez DPH za II. etapu:		2.046.475,31
DPH 21%:	429.759,82	
Cena včetně DPH za II. etapu		2.476.235,13
Cena celkem bez DPH:		3.739.722,51
DPH 21%:	785.341,73	
Cena celkem včetně DPH		4.525.064,24

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 5.10.2022 usnesením č. 405/105/RM/2022. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha: Změnové listy 1, 2 a 3

V Andělské Hoře dne: **6.10.2022**
Za zhotovitele:



STROMMY COMPANY s. r. o.

V Berouně dne: **12-10-2022**
Za objednatele:



RNDr. Soňa Chalupová
starostka



Změnový list č. 1
Změna rozsahu prací
na akci

„Revitalizace parku Košťálkova – 1. etapa“

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31; IČ: 01919652

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun; IČ: 00233129

Projektant: LIVING IN GREEN, s.r.o.

Technický dozor stavebníka: 

Popis změny:

Změna rozsahu prací. Méněpráce – zemina.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Prováděcí dokumentace není vyžadován - změna bude zaznamenáno v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Přebytečné množství zeminy v objemu 70,032 t je odečteno jako méněpráce.

Vyčíslení změny:

Méně práce: - 42.019,02 Kč bez DPH

Vícepráce: 00,00Kč bez DPH

Změnový list č.1 celkem: -42.019,02 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

Vznik méněprací nemá vliv na posun prací.

Vyjádření AD:

K provedení změny nemám námitek.

Vyjádření TDS:

K provedení změny nemám námitek. Rozsah prací odpovídá požadované změně.



V Berouně:

Potvrzení: za Investora:

za ADI:

za TDI:

za Zhotovitele:

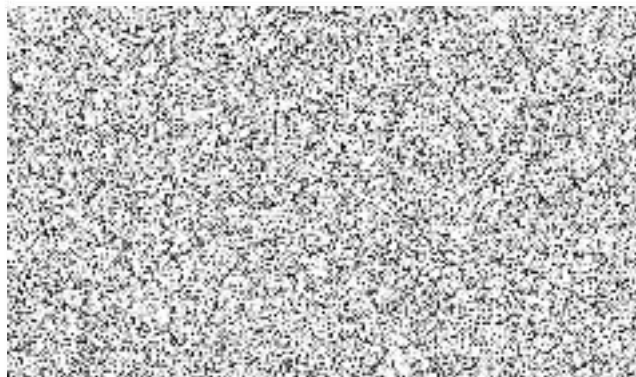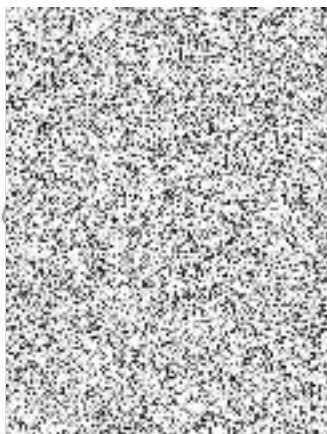

Změnový list č. 2
Změna rozsahu prací
na akci

„Revitalizace parku Košťálkova – 2. etapa“

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31, IČ: 01919652

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129

Projektant: LIVING IN GREEN, s.r.o.

Technický dozor stavebníka:

Popis změny:

Změna rozsahu prací. Méněpráce – nerealizovaná část

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Prováděcí dokumentace není vyžadován - změna bude zaznamenána v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Neprovedené výměry z důvodu kolize s jinou stavbou jsou odečteny jako méněpráce.

Vyčíslení změny:

Méně práce: - 348.845,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 00,00Kč bez DPH

Změnový list č. 2 celkem: -348.845,00 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

Vznik méněprací nemá vliv na posun prací.

Vyjádření AD:

K provedení změny nemám námitek.

Vyjádření TDS:

K provedení změny nemám námitek. Provedena kontrola rozpočtové přílohy. Rozsah prací odpovídá požadované změně.

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet: Příloha k ZL č. 2 - MNP



V Berouně:

Potvrzení: za Investora

za ADI:

za TDI:

za Zhotovitele:

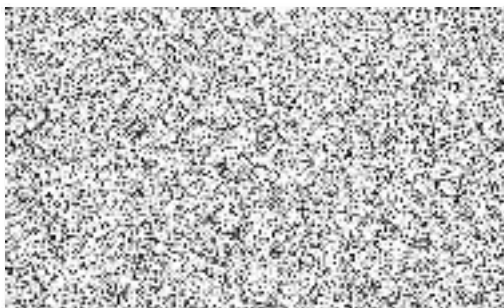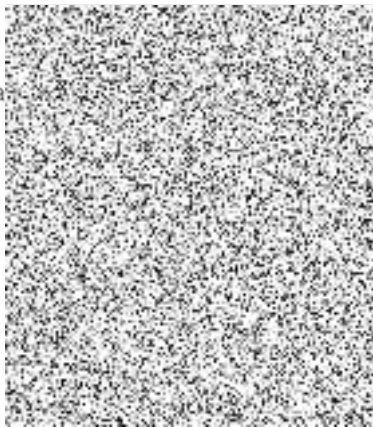

Stavba: REVITALIZACE PARKU KOŠTÁLKOVA - ETAPA III

Místo: Parcelní čísla: 1192/68, 1192/43, 1192/45, 2454

Objednatel: město Beroun 3.10.2022
Husovo náměstí 68
266 01 Beroun - Centrum

Zhotovitel:

Projektant: Living in green s.r.o.
Palackého 70
252 29 Dobřichovice
IČO: 24828301
DIČ: CZ24828301

Vypracoval:



Cena s DPH 21 %

422 102,45 Kč

Stavba:

REVITALIZACE PARKU KOŠTÁLKOVA - ETAPA III

REKAPITULACE ROZPOČTU

Náklady za rostlinný materiál	64 651,70 Kč
Náklady za práce - sadové úpravy	116 112,40 Kč
Následná péče o výsadby	126 503,90 Kč
Stavební úpravy	36 577,00 Kč
VRN (zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí)	5 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	348 845,00 Kč
Sazba DPH - 21 %	73 257,45 Kč
Cena s DPH	422 102,45 Kč

	Náklady za rostlinný materiál					
	latinský název	český název	výsadbová velikost	počet kusů	cena za kus	cena celkem ETAPA III
				etapa III		
	Nižší keře a popínavé rostliny					
	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	pámelník Chenaultův	20 - 30	71	39,00 Kč	2 769,00 Kč
	Nižší keře a půdopokryvné rostliny - celkem			71,00		2 769,00 Kč
	Vyšší keře					
	Cornus sanguinea	svída krvavá	60 - 80	174	115,00 Kč	20 010,00 Kč
	Cotoneaster integerrimus	skalník obecný	60 - 80	142	115,00 Kč	16 330,00 Kč
	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	ptačí zob obecný	60 - 80	171	115,00 Kč	19 665,00 Kč
	Vyšší keře - celkem			487,00		56 005,00 Kč
	Doprava rostlinného materiálu			kpl	5 877,70 Kč	5 877,70 Kč
	Náklady za rostlinný materiál - celkem					64 651,70 Kč

Náklady za práce - sadové úpravy					
	název	m.j.	počet kusů etapa III	cena za kus	cena celkem ETAPA III
	Příprava záhonů				
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu 1:5 postřikem na široko	m2	168,9	2,00 Kč	337,80 Kč
specifikace	Dodávka totální herbicid v dávce 0,0008 l/m2 , vč. ceny dopravy materiálu	l	0,135	200,00 Kč	27,02 Kč
111 11-1411	Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 s naložením a odvozem do 20 km	m2	168,9	15,00 Kč	2 533,50 Kč
R	Uložení biologického materiálu na skládku a skládkovné	t	0,41	300,00 Kč	123,00 Kč
specifikace	Neviditelný zahradnický obrubník, výška 100 mm, materiál a doprava	m	70,6	100,00 Kč	7 060,00 Kč
specifikace	Kotvící hřeby k neviditelnému obrubníku, ocelové (3 ks na 1 m délky)	ks	211,8	4,00 Kč	847,20 Kč
R	Osazení obruby včetně začištění	m	70,6	50,00 Kč	3 530,00 Kč
	Příprava záhonů – celkem				14 458,52 Kč

	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem III
			etapa III		
	Výsadba kontejnerového keře				
R	Vytyčení rozmístění rostlin na záhony	ks	558	10,00 Kč	5 580,00 Kč
183 11-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	71	15,00 Kč	1 065,00 Kč
183 10-1213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 m3 do 0,05 m3	ks	487	25,00 Kč	12 175,00 Kč
184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 mm do 200 mm	ks	71	15,00 Kč	1 065,00 Kč
184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	ks	487	25,00 Kč	12 175,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,38	145,00 Kč	490,10 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,01 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	0,71	1 030,00 Kč	731,30 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,025 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	12,18	1 030,00 Kč	12 545,40 Kč
specifikace	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčiku a stopových prvků vč. Dodávky (1 ks tablet / nižší keř nebo půdopokryvná rostlina), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	71	2,00 Kč	142,00 Kč
specifikace	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčiku a stopových prvků vč. Dodávky (3 ks tablet / vyšší keř), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	1461	2,00 Kč	2 922,00 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 10 g ke každému nižšímu keři nebo půdopokryvné rostlině, vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	kg	0,71	200,00 Kč	142,00 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 20 g ke každému vyššímu keři, vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	kg	9,74	200,00 Kč	1 948,00 Kč
184 91-1311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu 1:5 vč. Ukotvení	m2	177,35	30,00 Kč	5 320,35 Kč
specifikace	Dodávka netkané mulčovací textilie proti prorůstání plevelů + 5 % překrytí, vč. ceny dopravy materiálu a kotvicích kolíků	m2	177,35	20,00 Kč	3 546,90 Kč
184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tloušťky do 100 mm na rovině nebo svahu do 1:5	m2	168,90	30,00 Kč	5 067,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. ceny dopravy materiálu	m3	16,89	650,00 Kč	10 978,50 Kč
998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské účely - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	21,93	350,00 Kč	7 673,75 Kč
	Výsadba kontejnerového keře – celkem				83 567,30 Kč
	Regenerace trávníků				
183 45-1411	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm bez přisevu travního osiva při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	445,0	5,00 Kč	2 225,00 Kč
183 45-1311	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm bez přisevu travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	445,0	11,00 Kč	4 895,00 Kč
specifikace	Dodání travního osiva (Parková směs) při výsevu 2 g/m2	kg	0,890	110,00 Kč	97,90 Kč
183 45-1511	Zapískování travnatých ploch vrstvou písku tl. do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. rozprostření, zapravení a uvalení písku hladkým válcem	m2	445,0	7,00 Kč	3 115,00 Kč
specifikace	Dodání křemičitého písku při spotřebě 4 l/m2	t	3,204	2 420,00 Kč	7 753,68 Kč
	Regenerace trávníků – celkem				18 086,58 Kč
	Náklady za práce - sadové úpravy - celkem				116 112,40 Kč

Následná péče o výsadby					
	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem ETAPA III
			etapa III		
Následná péče o keřové výsadby po dobu 3 let					
185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (12x / rok, 20 l / m2)	m3	121,62	145,00 Kč	17 634,90 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	121,62	145,00 Kč	17 634,90 Kč
185 80-4514	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin včetně likvidace odpadu, naložení, odvezení a se složením do 20 km (2x / rok)	m2	1013,40	14,00 Kč	14 187,60 Kč
184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tloušťky do 100 mm v rovině nebo svahu do 1:5 včetně likvidace odpadu, naložení, odvezení a se složením do 20 km (1x / rok)	m2	506,70	30,00 Kč	15 201,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry (vrstva mulče 0,10 m), vč. ceny dopravy materiálu	m3	50,67	650,00 Kč	32 935,50 Kč
Následná péče o keřové výsadby po dobu 3 let - celkem					97 593,90 Kč
Následná péče o travnaté plochy po dobu 3 let					
111 15-1221	Pokosení trávníku parkového přes 1000 do 10 000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením (8x / rok)	m2	10680,00	2,00 Kč	21 360,00 Kč
185 85-1212	Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10 000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 do 100 mm včetně vynešení a naložení odpadu a odvozu do 20 km se složením (2x / rok)	m2	2670,00	2,00 Kč	5 340,00 Kč
Následná péče o travnaté plochy po dobu 3 let - celkem					26 700,00 Kč
R	Uložení bioodpadu vzniklého následnou péčí o výsadby v roce na skládku (100 kg bioodpadu na jednu seč a pletí)	t	0,7	300,00 Kč	210,00 Kč
R	Náklady na dopravu	kpl	0,0	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Následná péče o výsadby - celkem					126 503,90 Kč

Stavební práce					
	název	m.j.	počet kusů etapa III	cena za kus	cena celkem ETAPA III
	Plocha valounů				
R	Výkop lože pro komunikaci do hloubky 150 mm	m2	28	88,00 Kč	2 464,00 Kč
R	Naložení výkopku	m3	4,2	145,00 Kč	609,00 Kč
R	Naložení, odvoz a složení na skládku vč. Skládkovného	t	7,56	500,00 Kč	3 780,00 Kč
R	Položení geotextilie proti prorůstání plevelů	m2	28	10,00 Kč	280,00 Kč
specifikace	Dodávka geotextilie proti prorůstání plevelů + 5 % překrytí, vč. ceny dopravy materiálu	m2	29,4	20,00 Kč	588,00 Kč
R	Vysypání a rozhrnutí kačírku po plochách	m2	28	125,00 Kč	3 500,00 Kč
specifikace	Kačírek fr. 16/35 mm (plocha 328,4 m2 * 0,05 = 16,42 m3 = 32,84 t) vč ceny dopravy materiálu	t	10,97	800,00 Kč	8 776,00 Kč
specifikace	Žulové valouny 10 - 20 cm, mix bílá - šedá, vrstva 0,1 m	t	5,6	1 800,00 Kč	10 080,00 Kč
R	Doprava kamene na místo realizace	kpl	1	25 000,00 Kč	3 000,00 Kč
R	Vysypání a rozhrnutí valounů po plochách	m2	28	125,00 Kč	3 500,00 Kč
	Plocha valounů - celkem				36 577,00 Kč
	Stavební práce - celkem				36 577,00 Kč

Změnový list č. 3
Změna rozsahu prací
na akci

„Revitalizace parku Košťálkova – 2. etapa“

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o. Andělská Hora 143, 793 31; IČ: 01919652

Objednatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun; IČ: 00233129

Projektant: LIVING IN GREEN, s.r.o.

Technický dozor stavebníka: 

Popis změny:

Změna rozsahu prací. Méněpráce – posun záhonů a mlatové cesty.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Prováděcí dokumentace není vyžadován - změna bude zaznamenána v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Neprovedené výměry z důvodu úprav vzniklých posunem vytyčených záhonů a mlatové cesty jsou odečteny jako méněpráce.

Vyčíslení změny:

Méně práce: - 37.149,86 Kč bez DPH

Vícepráce: 00,00Kč bez DPH

Změnový list č. 3 celkem: - 37.149,86 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

Vznik méněprací nemá vliv na posun prací.

Vyjádření AD:

K provedení změny nemám námitek.


Vyjádření TDS:

K provedení změny nemám námitek. Provedena kontrola rozpočtové přílohy. Rozsah prací odpovídá požadované změně.

Přílohy (cenový list apod.)


Položkový rozpočet: MNP

V Berouně:

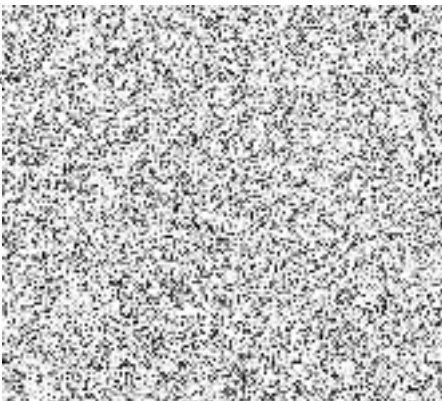Potvrzení: za Investora 

za ADI:

za TDI:

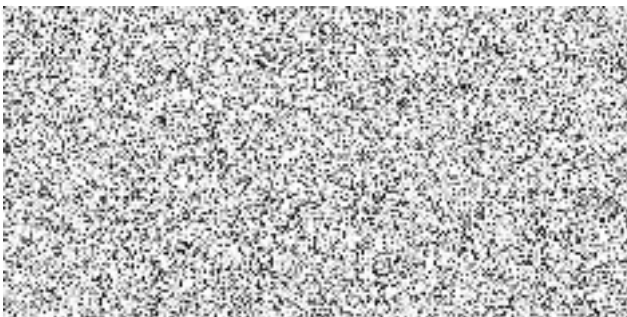za Zhotovitele: 

Stavba: REVITALIZACE PARKU KOŠTÁLKOVA - MÉNĚPRÁCE

Místo: Parcelní čísla: 1192/68, 1192/43, 1192/45, 2454

Objednatel: město Beroun 3.10.2022
Husovo náměstí 68
266 01 Beroun - Centrum

Zhotovitel:

Projektant: Living in green s.r.o.
Palackého 70
252 29 Dobřichovice
IČO: 24828301
DIČ: CZ24828301

Vypracoval:



Cena s DPH 21 %

44 951,33 Kč

Stavba:

REVITALIZACE PARKU KOŠTÁLKOVA - MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE ROZPOČTU

Náklady za práce - sadové úpravy	13 266,10 Kč
Následná péče o výsadby	15 770,00 Kč
Stavební úpravy	8 113,76 Kč
Cena celkem bez DPH	37 149,86 Kč
Sazba DPH - 21 %	7 801,47 Kč
Cena s DPH	44 951,33 Kč

Náklady za práce - sadové úpravy					
	název	m.j.	počet kusů méněpráce	cena za kus	cena celkem MÉNĚPRÁCE
	Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva a první seče				
specifikace	Tříděná zemina bonity I., včetně dopravy (vrstva 0,3 - 0,1 m), násobeno koeficientem slehnutí 1,3)	t	2,1	890,00 Kč	1 874,34 Kč
181 31-1103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,0	182,00 Kč	1 092,00 Kč
183 40-3153	Obdělávání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,0	12,00 Kč	72,00 Kč
181 11-4711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	0,1	336,00 Kč	20,16 Kč
181 41-1131	Založení parkového trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,0	4,00 Kč	24,00 Kč
specifikace	Dodání travního osiva (Parková směs) při výsevu 250 kg/ha	kg	0,2	110,00 Kč	16,50 Kč
185 80-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,0003	200 000,00 Kč	69,00 Kč
specifikace	Trávníkové hnojivo 30 g/m2, vč. ceny dopravy materiálu	kg	0,2	110,00 Kč	19,80 Kč
111 15-1121	Pokosení parkového trávníku při souvislé ploše do 1 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5, 3x	m2	18,0	2,00 Kč	36,00 Kč
R	Uložení biologického materiálu na skládku a skládkovné	t	0,01	300,00 Kč	4,20 Kč
	Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva – celkem				3 228,00 Kč
	Regenerace trávníků				
183 45-1411	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm bez přisevu travního osiva při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	247,0	5,00 Kč	1 235,00 Kč
183 45-1311	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm bez přisevu travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	247,0	11,00 Kč	2 717,00 Kč
specifikace	Dodání travního osiva (Parková směs) při výsevu 2 g/m2	kg	0,5	110,00 Kč	54,34 Kč
183 45-1511	Zapískování travnatých ploch vrstvou pisku tl. do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. rozprostření, zapravení a uválení pisku hladkým válcem	m2	247,0	7,00 Kč	1 729,00 Kč
specifikace	Dodání křemičitého pisku při spotřebě 4 l/m2	t	1,8	2 420,00 Kč	4 302,76 Kč
	Regenerace trávníků – celkem				10 038,10 Kč
	Náklady za práce - sadové úpravy - celkem				
					13 266,10 Kč

Následná péče o výsadby					
	název	m.j.	počet kusů méněpráce	cena za kus	cena celkem MĚNĚPRÁCE
Následná péče o travnaté plochy po dobu 3 let					
111 15-1221	Pokosení trávníku parkového přes 1000 do 10 000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením (8x / rok)	m2	6072,00	2,00 Kč	12 144,00 Kč
185 85-1212	Shrabání listí ručně nebo strojné souvislé plochy přes 1000 do 10 000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 do 100 mm včetně vynesení a naložení odpadu a odvozu do 20 km se složením (2x / rok)	m2	1518,00	2,00 Kč	3 036,00 Kč
Následná péče o travnaté plochy po dobu 3 let - celkem					15 180,00 Kč
R	Uložení bioodpadu vzniklého následnou péčí o výsadby v roce na skládku (100 kg bioodpadu na jednu seč a pletí)	t	0,3	300,00 Kč	90,00 Kč
R	Náklady na dopravu	kpl		2 000,00 Kč	500,00 Kč
Následná péče o výsadby - celkem					15 770,00 Kč

Stavební práce					
	název	m.j.	počet kusů méněpráce	cena za kus	cena celkem MÉNĚPRÁCE
Založení mlatové plochy					
R	Výkop lože pro komunikaci do hloubky 240 mm	m2	4	150,00 Kč	600,00 Kč
R	Naložení výkopku (plocha * vrstva 0,24 * koef. Načechrání 1,3)	m3	1,248	100,00 Kč	124,80 Kč
R	Odvoz a uložení na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8)	t	2,2464	400,00 Kč	898,56 Kč
R	Plošná úprava pláně a válcování	m2	4	75,00 Kč	300,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	0,4	200,00 Kč	80,00 Kč
R	1. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	0,4	290,00 Kč	116,00 Kč
specifikace	Štěrka frakce 16/32 - materiál (plocha * vrstva 0,1 * obj.hm. 2)	t	0,8	890,00 Kč	712,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	0,4	200,00 Kč	80,00 Kč
R	2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	0,4	290,00 Kč	116,00 Kč
specifikace	Štěrka frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj.hm. 2)	t	0,8	890,00 Kč	712,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	0,16	200,00 Kč	32,00 Kč
R	Svrchní vrstva - rozhrnutí materiálu	m3	0,16	290,00 Kč	46,40 Kč
specifikace	Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj.hm 2)	t	0,32	900,00 Kč	288,00 Kč
R	Hutnění vibrační deskou 4x (vždy po 1 cm položení krycí vrstvy)	m2	16	75,00 Kč	1 200,00 Kč
R	Osazení obruby z ocelové pásoviny tl. 5 mm	m	5,4	160,00 Kč	864,00 Kč
specifikace	Obruba z ocelové pásoviny tl. 5 mm, včetně kotvicích prvků a dopravy	m	5,4	360,00 Kč	1 944,00 Kč
	Založení mlatové plochy - celkem				8 113,76 Kč
	Stavební práce - celkem				8 113,76 Kč