

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

„Stavební úpravy a obnova veřejného osvětlení ulice Ke Kosovu, Beroun-Jarov“

č. smlouvy: 0408/2022/SOD/OMI

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. č.: 311 654 230, mail: omi@muberoun.cz

Eva Šinknerová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. č.: 311 654 232,  mail: omi7@muberoun.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zástupce: 

zmocněnci dle plné moci ze dne 16.12.2021

IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,

Č. účtu: 112071233/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634

Kontaktní osoby (tel. č., email): 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 1. 9. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úprava a obnova veřejného osvětlení ulice Ke Kosovu, Beroun-Jarov“ (dále jen smlouva), dne 5. 9. 2022 dodatek č. 1 a dne 24. 11. 2022 dodatek č. 2.
- 2.2 Po vzájemné dohodě a zejména z důvodu schválených víceprací a méněprací, smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 5.6 a čl. 14.2 smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve změně předmětu díla dle čl. 3.1 o schválené vícepráce a méněpráce a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 3.2 Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3.1 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 3.3 Cena díla se v návaznosti na změny uvedené v čl. 3.2 tohoto dodatku zvyšuje o částku 141.383,80 Kč bez DPH.
- 3.4 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Stavební úpravy a obnova veřejného osvětlení ulice Ke Kosovu, Beroun-Jarov	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	3,260.849,27	684.778,35	3,945.627,62

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 4.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 7. 12. 2022 usnesením č. 512/4/RM/2022. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 4.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

Přezkou


OBJEDNATEL:

V Berouně dne elektronického podpisu



RNDr. Soňa Chalupová
starostka

ZHOTOVITEL:

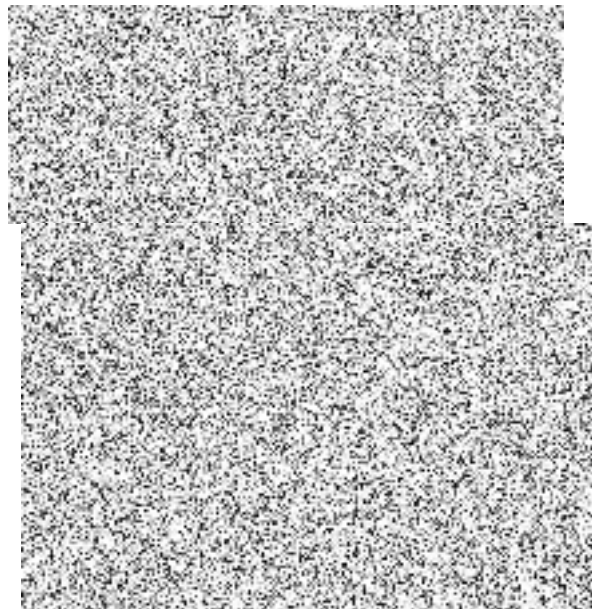

Změnový list č. 1

Dílo: Stavební úpravy ulice Ke Kosovu, Beroun - Jarov

Objekt: Komunikace

Datum vystavení: 28.11.2022

Požadováno kým: stavebník

Podklady : skutečně provedené práce

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

- 1) zrušení 4 ks stromů - lip
- 2) zrušení části zeleně za dlažbu/kačírek
- 3) Odvodnění části stávajících dešťových svodů
- 4) zpevnění ploch dvou vjezdů čp. 36 a 52 a části parkovacího stání u čp. 32 z důvodu pojezdu těžké techniky

Zdůvodnění změny:

- 1) Při zahájení prací došlo k podnětu obyvatelů ulice ke skácení 4 ks lip. Proběhla prohlídka za účasti pracovnice OMI na úseku zeleně a bylo konstatováno, že stromy jsou ve špatném stavu a jejich skácení je na místě. Povolení kácení vydal OŽP Beroun. Skácením stromů pominula nutnost zachování zeleně vždy v rozsahu 2x2m a došlo zároveň ke zrušení částí zeleně a tyto plochy budou zahrnuty do parkovací zóny.
- 2) V rámci projektu byla u některých objektů navržena zeleň, stejně tak jako měly být ozeleněny ostrůvky vytvořené pro rozhledové podmínky výjezdů aut z vrat, resp. boční ulice. Argumentem proti ozelenění obyvatelů ulice je zejména skutečnost, že domy jsou staré zástavby, bez dostatečných základů a izolací a zelení dojde k nadměrnému vlhnutí sklepů. Se žádným jiným technickým řešením kromě zadláždění vlastníci nesouhlasili.
- 3) po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že část objektů má dešťové svody zaústěné pod stávající povrch komunikace bez napojení do kanalizace. Tam, kde je to možné, budou svody prodlouženy a zaústěny do stávající vpustě, která se nachází již mimo stavbu a pravděpodobně dál pokračuje do místního rybníka. Ostatní svody budou řešeny dle projektu, tj. odvedení vody od domu žlabem se spádem do komunikace.
- 4) Po zahájení prací bylo zjištěno, že dva majitelé nemovitostí (čp. 36 a 52) podnikají v autodopravě a do objektů zajišťují těžkou techniku. Navržené konstrukční vrstvy vjezdů a parkovacích stání byly dimenzovány na běžný automobilový provoz. Zpevnění ploch betonem je navrženo v nezbytně nutném rozsahu v rámci možné manipulace těžké techniky.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):

141 383,80 Kč

z toho přípočtová část:

204 258,85 Kč

z toho odpočtová část:


-62 875,05 Kč

Časový dopad (je-li nějaký)

viz dodatek SoD č. 2

Dopad do standardu (je-li nějaký):

bez dopadu

	Jméno	Podpis	Datum
Za zhotovitele: STRABAG a.s.		_____	_____
Za zhotovitele: STRABAG a.s.		_____	_____
Za projektanta: PRINKOM spol. s r.o.		_____	_____
Za TDS: W.A.M. centrum s r.o.		_____	_____
Za objednatele: Město Beroun	Ing. Jindra Nová	_____	_____
Za objednatele: Město Beroun	Eva Šinknerová	_____	_____
Distribuce:			
	Zhotovitel	AD	TDS
			Objednatel

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DCLY - Stavební úprava a obnova veřejného osvětlení ulice Ke Kosovu, Beroun-Jarov

Objednatel: Město Beroun Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množstv	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		SO - Komunikace				
1.1.		Práce a dodávky HSV				
1.1.10.		č.p. 32 - SC deska pod dlažbu				
1.1.10.1.	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	25,000	353,01	8 825,25
1.1.10.2.	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,000	59,78	1 494,50
1.1.10.3.	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,500	46,35	301,28
1.1.10.4.	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,500	10,30	602,55
1.1.10.8.	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	6,500	135,35	879,78
1.1.10.	Celkem	č.p. 32 - SC deska pod dlažbu				12 103,36
1.1.11.		č.p. 52 - dlažba a připojení do UV				
1.1.11.24.	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-10,000	39,15	-391,50
1.1.11.25.	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	-1,575	1 358,03	-2 138,90
1.1.11.26.	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-10,000	28,51	-285,10
1.1.11.27.	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,250	237,37	-59,34
1.1.11.28.	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-10,000	18,79	-187,90
1.1.11.30.	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-10,000	9,45	-94,50
1.1.11.31.	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-10,000	9,45	-94,50
1.1.11.32.	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	-0,001	205 025,98	-205,03
1.1.11.33.	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-0,020	285,12	-5,70
1.1.11.34.	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-0,020	319,92	-6,40
1.1.11.35.	113107235	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	10,000	268,89	2 688,90
1.1.11.36.	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,000	46,35	231,75
1.1.11.37.	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	45,000	10,30	463,50
1.1.11.38.	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	5,000	674,64	3 373,20
1.1.11.39.	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,000	59,78	597,80
1.1.11.40.	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,000	32,17	321,70
1.1.11.41.	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,000	166,72	1 667,20
1.1.11.42.	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	10,000	359,68	3 596,80
1.1.11.43.	592453040	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	10,200	381,05	3 886,71
1.1.11.44.	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	6,000	411,84	2 471,04
1.1.11.45.	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	262,08	524,16
1.1.11.46.	28611352	koleno kanalizace PVC KG 110x67°	kus	2,000	92,10	184,20
1.1.11.47.	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,080	708,52	765,20
1.1.11.48.	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,540	141,70	76,52
1.1.11.49.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,080	1 210,98	1 307,86
1.1.11.	Celkem	č.p. 52 - dlažba a připojení do UV				18 687,67
1.1.12.		č.p. 38 - schod před vchodem				
1.1.12.1.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,000	557,37	1 114,74
1.1.12.3.	592174090	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus	2,020	156,17	315,46
1.1.12.	Celkem	č.p. 38 - schod před vchodem				1 430,20
1.1.13.		č.p. 59 - dlažba a připojení do UV				
1.1.13.24.	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-9,500	39,15	-371,93
1.1.13.25.	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	-1,496	1 358,03	-2 031,61
1.1.13.26.	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-9,500	28,51	-270,85
1.1.13.27.	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,238	237,37	-56,49
1.1.13.28.	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-9,500	18,79	-178,51
1.1.13.30.	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-9,500	9,45	-89,78
1.1.13.31.	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-9,500	9,45	-89,78
1.1.13.32.	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	-0,001	205 025,98	-205,03
1.1.13.33.	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-0,019	285,12	-5,42
1.1.13.34.	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-0,019	319,92	-6,08
1.1.13.35.	113107235	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	9,500	268,89	2 554,46

1.1.13.36.	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,750	46,35	220,16
1.1.13.37.	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,750	10,30	440,33
1.1.13.38.	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	4,750	674,64	3 204,54
1.1.13.39.	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,500	59,78	567,91
1.1.13.40.	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,500	32,17	305,62
1.1.13.41.	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,500	166,72	1 583,84
1.1.13.42.	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	9,500	359,68	3 416,96
1.1.13.43.	592453040	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	9,690	381,05	3 692,37
1.1.13.44.	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	3,000	411,84	1 235,52
1.1.13.45.	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	262,08	524,16
1.1.13.46.	28611352	koleno kanalizace PVC KG 110x67°	kus	2,000	92,10	184,20
1.1.13.47.	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,540	708,52	382,60
1.1.13.48.	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,270	141,70	38,26
1.1.13.49.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,540	1 210,98	653,93
	592175040	Obrubník betonový 100x15/12x25cm	kus	-8,000	368,65	-2 949,20
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-8,000	557,37	-4 458,96
1.1.13.	Celkem	Č.p. 59 - dlažba a připojení do UV				8 291,22
1.1.14.		Č.p. 43 - žlab a připojení do UV				
1.1.14.44.	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	5,000	411,84	2 059,20
1.1.14.45.	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	262,08	524,16
1.1.14.46.	28611352	koleno kanalizace PVC KG 110x67°	kus	2,000	92,10	184,20
1.1.14.47.	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,900	708,52	637,67
1.1.14.48.	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,450	141,70	63,77
1.1.14.49.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,900	1 210,98	1 089,88
1.1.14.50.	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m	2,000	5 904,79	11 809,58
1.1.14.51.	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,000	1 140,47	1 140,47
1.1.14.	Celkem	Č.p. 43 - žlab a připojení do UV				17 508,93
1.1.15.		Č.p. 36 - drenáž				
1.1.15.7.	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,000	708,52	4 251,12
1.1.15.8.	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,000	141,70	425,10
1.1.15.19.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,000	145,76	874,56
1.1.15.21.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	79,71	478,26
1.1.15.22.	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,000	121,81	1 461,72
1.1.15.23.	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,000	1 106,44	6 638,64
1.1.15.24.	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	48,000	22,81	1 094,88
1.1.15.25.	693110030	geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2	m2	48,000	28,73	1 379,04
1.1.15.26.	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	40,000	242,43	9 697,20
1.1.15.	Celkem	Č.p. 36 - drenáž				26 300,52
1.1.16.						
1.1.16.24.	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-14,000	39,15	-548,10
1.1.16.25.	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	-2,205	1 358,03	-2 994,46
1.1.16.26.	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-14,000	28,51	-399,14
1.1.16.27.	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,350	237,37	-83,08
1.1.16.28.	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-14,000	18,79	-263,06
1.1.16.30.	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-14,000	9,45	-132,30
1.1.16.31.	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-14,000	9,45	-132,30
1.1.16.32.	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	-0,001	205 025,98	-205,03
1.1.16.33.	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-0,028	285,12	-7,98
1.1.16.34.	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-0,028	319,92	-8,96
1.1.16.35.	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	8,000	359,68	2 877,44
1.1.16.36.	592453040	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	8,160	381,05	3 109,37
1.1.16.	Celkem	Č.p. 36				1 212,40
1.1.17.		Č.p. 35 - změna zeleně na dlažbu				
1.1.17.24.	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-20,000	39,15	-783,00
1.1.17.25.	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	-3,150	1 358,03	-4 277,79

1.1.17.26.	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-20,000	28,51	-570,20
1.1.17.27.	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,500	237,37	-118,69
1.1.17.28.	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-20,000	18,79	-375,80
1.1.17.30.	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-20,000	9,45	-189,00
1.1.17.31.	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-20,000	9,45	-189,00
1.1.17.32.	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	-0,001	205 025,98	-205,03
1.1.17.33.	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-0,040	285,12	-11,40
1.1.17.34.	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-0,040	319,92	-12,80
1.1.17.35.	113107235	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	20,000	268,89	5 377,80
1.1.17.36.	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,600	46,35	213,21
1.1.17.37.	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,400	10,30	426,42
1.1.17.38.	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového	t	4,600	674,64	3 103,34
1.1.17.39.	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	20,000	59,78	1 195,60
1.1.17.40.	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000	32,17	643,40
1.1.17.41.	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	166,72	3 334,40
1.1.17.42.	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	20,000	359,68	7 193,60
1.1.17.43.	592453040	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	20,400	381,05	7 773,42
	935932113	Odvodňovací žlab plastový	m	2,000	4 338,00	8 676,00
1.1.17.	Celkem	Č.p. 35 - změna zeleně na dlažbu				31 204,48
1.1.18.		změna zeleně na dlažbu v místě původních stromů				
1.1.18.24.	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-15,800	39,15	-618,57
1.1.18.25.	103715000	substrát pro trávník A VL	m3	-2,489	1 358,03	-3 380,14
1.1.18.26.	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-15,800	28,51	-450,46
1.1.18.27.	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,395	237,37	-93,76
1.1.18.28.	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-15,800	18,79	-296,88
1.1.18.30.	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-15,800	9,45	-149,31
1.1.18.31.	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-15,800	9,45	-149,31
1.1.18.32.	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	-0,001	205 025,98	-205,03
1.1.18.33.	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-0,032	285,12	-9,12
1.1.18.34.	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-0,032	319,92	-10,24
1.1.18.35.	113107235	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	15,800	268,89	4 248,46
1.1.18.36.	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,634	46,35	168,44
1.1.18.37.	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,706	10,30	336,87
1.1.18.38.	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového	t	3,634	674,64	2 451,64
1.1.18.39.	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	15,800	59,78	944,52
1.1.18.40.	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	15,800	32,17	508,29
1.1.18.41.	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,800	166,72	2 634,18
1.1.18.42.	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	15,800	359,68	5 682,94
1.1.18.43.	592453040	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	16,116	381,05	6 141,00
	592174090	Obrubník betonový chodníkový 100x8x25cm	kus	-12,000	126,25	-1 515,00
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-12,000	557,37	-6 688,44
1.1.18.	Celkem	změna zeleně na dlažbu v místě původních stromů				9 550,08
1.1.19.		Úprava před čp. 29 + čp. 43				
	935932321	Odvodňovací plastový žlab s krycím roštem před čp. 29	m	-4,000	5 904,79	-23 619,16
	935932321	Odvodňovací plastový žlab s krycím roštem před čp. 43	m	2,000	5 904,79	11 809,58
1.1.19.		Celkem				-23 619,16
1.1.20.		Komunikace - nové vpusti, úprava, stromy				
	899203112	Osazení mříží litinových vč. rámu a košů na bahno	kus	2,000	1 273,17	2 546,34
	59238780	Mříž vtoková pro uliční vpusti	kus	2,000	1 809,04	3 618,08
	592238760	Rám zabetonovaný	kus	2,000	2 713,57	5 427,14
	592238740	Koš vysoký	kus	2,000	1 386,77	2 773,54
	899331111	Výšková úprava uličního vstupu	kus	2,000	2 107,09	4 214,18
	112251103	Odstranění pařezů	kus	4,000	1 509,82	6 039,28
	174251203	Zásyp jam po pařezech	kus	4,000	571,49	2 285,96
1.1.20.		Celkem				26 904,52
1.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				141 383,80
1.	Celkem	SO - Komunikace				141 383,80
Projekt: 84	Celkem	Stavební úprava a obnova veřejného osvětlení ulice Ke Kosovu, Beroun-Jarov				141 383,80