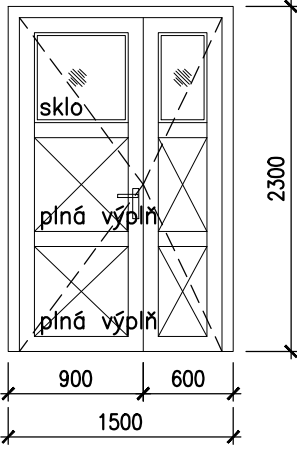
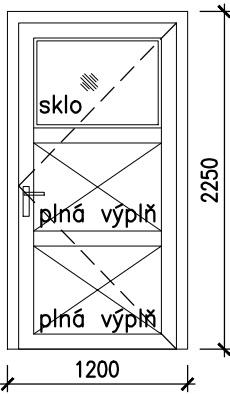


VENKOVNÍ DVEŘE

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	rozměry v mm	ks	zasklení	povrchová úprava
27	 <p>PLASTOVÉ DVEŘE z vícekomůrkových plastových profilů, /minimálně 6-ti komorový systém, rám š. 82 mm/ dveře dvoukřídlové, s vnitřním členěním, otevíravé - otočné (průchod 900 mm) horní část zasklená</p>	1500/2300	1	izolační vakuované trojsklo /sklo čiré/ 4-18-4-18-4 $(U_{\text{skla}} = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K})$ $(U_{\text{okna}} = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K})$	BARVA: vč. rámu vně – hladký profil (bílá) uvnitř – hladký profil (bílá) KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, lakované, odstín (bílá) panikové provedení
28	 <p>HLINÍKOVÉ DVEŘE z vícekomůrkových hliníkových profilů, dveře jednokřídlové, s vnitřním členěním, otevíravé - otočné horní část zasklená POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI30 DP1-C2</p>	1200/2250	1	izolační vakuované trojsklo /sklo čiré/ 4-18-4-18-4 $(U_{\text{skla}} = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K})$ $(U_{\text{okna}} = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K})$	BARVA: vč. rámu vně – hladký profil (bílá) uvnitř – hladký profil (bílá) KOVÁNÍ: kliky z lehkých slitin, lakované, odstín (bílá) panikové provedení