



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

		PRINKOM spol. s r.o. IČO:04594932 mobil: 777 241 576		Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice kancelář: Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 e-mail: info@prinkom.cz	
PROJEKTANT: <b>Vít Křepinský</b>		ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT: <b>ing.Jiří Křepinský</b>			
HLAVNÍ PROJEKTANT: <b>ing.Jiří Křepinský</b>		MÍSTO STAVBY: <b>k.ú. Jarov u Berouna</b>			
INVESTOR: <b>Město Beroun, Husovo nám. 68, 2601 Beroun-Centrum</b>					
AKCE:		MĚŘÍTKO:		DATUM:	
<b>Stavební úpravy ulice Ke Kosovou, Beroun - Jarov</b>		<b>1:50</b>		<b>11/2017</b>	
		VÝKRES ZN.:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
PŘÍLOHA: <b>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>		STUPEŇ: <b>DPS</b>		<b>6</b>	

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

## ULICE KE KOSOVU

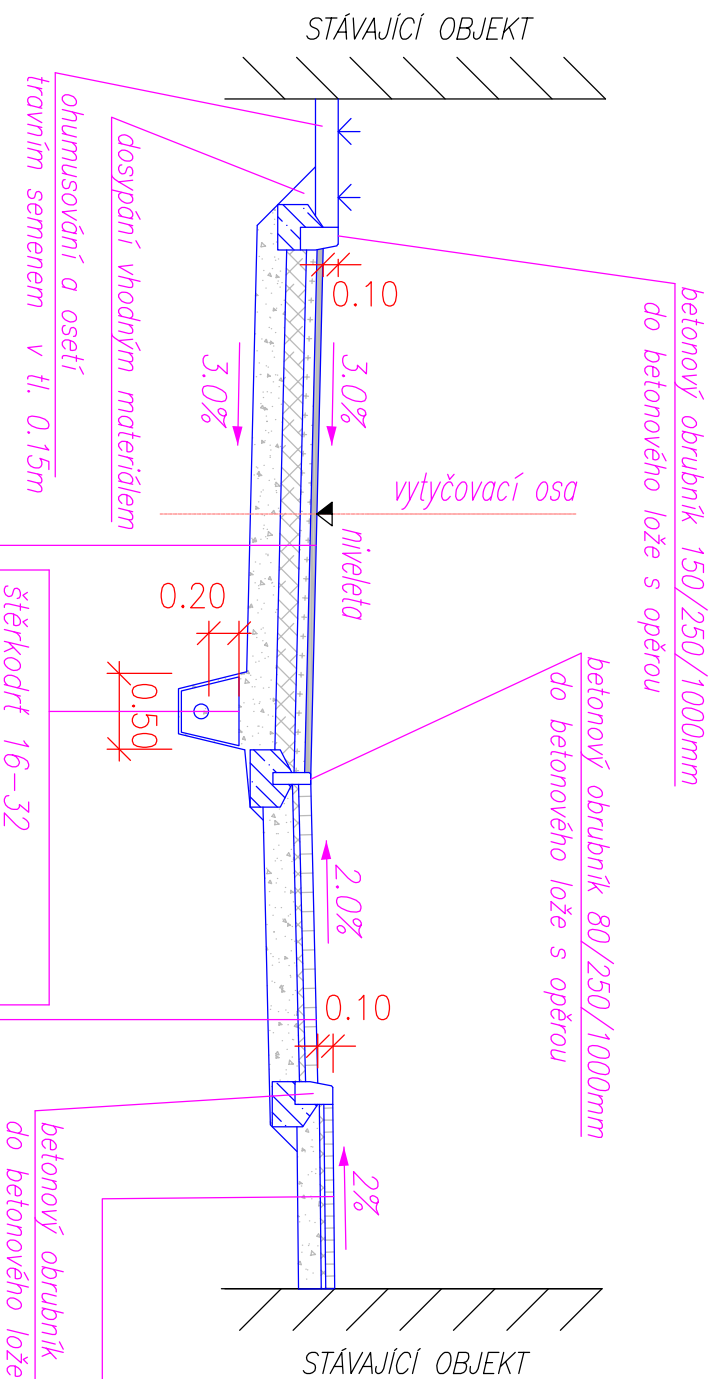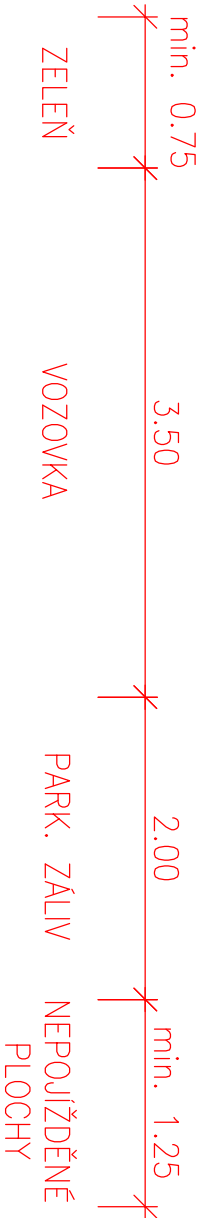

D1-N-6, TDZ IV, P III	
asfaltový beton ACO 11	40 mm
asfaltový beton ACP 16+	70 mm
stabilizace cementem SC C 8/10	130 mm
štěrkodrt ŠD	200 mm
celkem	440 mm

Poznámka: Modul přetvárnosti na pláni Edef,2 min.45 MPa.

štěrkodrt 16-32
drenážní trubka PVC Ø100
geotextilie


D2-D-1, TDZ VI, PII	
betonová dlažba DL	80 mm
lože z drtě L	40 mm
štěrkodrt třídy ŠD	200 mm
celkem	320 mm

Poznámka: Modul přetvárnosti na pláni Edef,2 min.45 MPa.

D2-D-1 TDZ CH, P II	
betonová dlažba DL	60 mm
lože z drtě L	30 mm
štěrkodrt třídy ŠD	150 mm
celkem	240 mm

Poznámka: Modul přetvárnosti na pláni Edef,2 min.45 MPa.

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50 ochrana stávajícího objektu

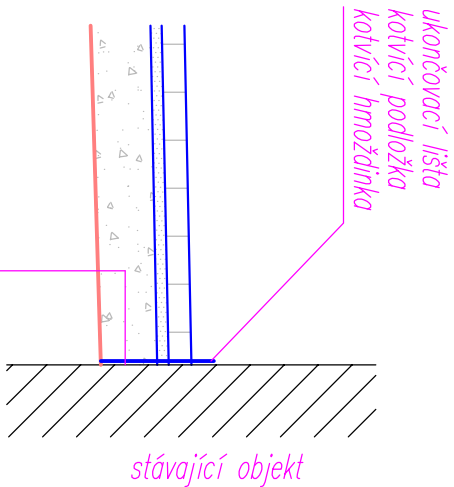

zášyp  
separační textilie  
nopová folie  
separační textilie  
hydroizolace  
vyrovnaný povrch suterénního zdiva

odvodňovací žlab 100x80x100mm  
s ocelovou mříží  
třída zatížení A15




betonová dlažba DL	60 mm
lože z drtě L	30 mm
šterkodrt třídy ŠD	150 mm
celkem	240 mm

Poznámka: Modul přetvárnosti na pláni Edef,2 min.45 MPa.

## uložení odvodňovacího žlabu

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50 ŘEZ PŘÍPOJKOU UV

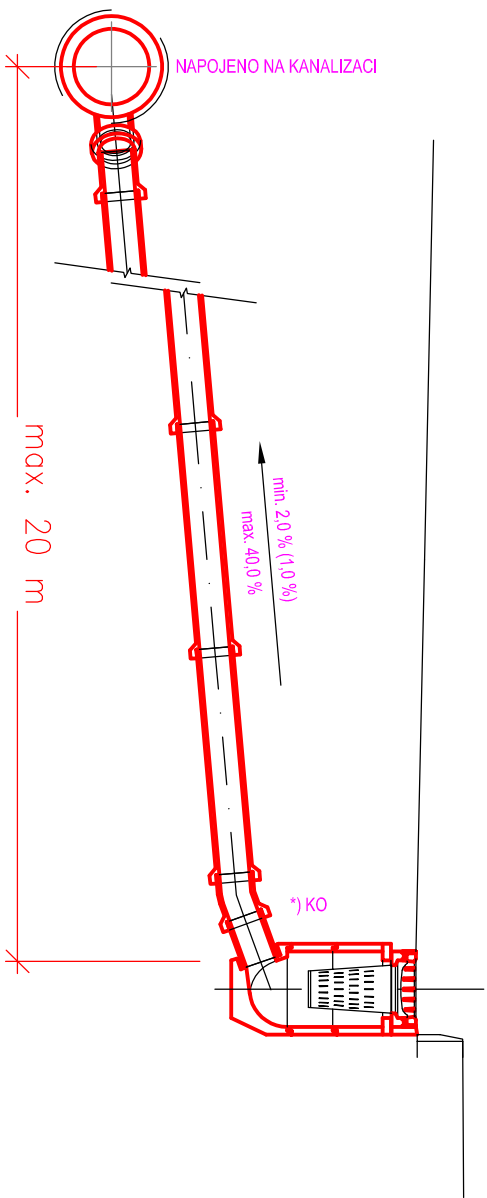

POZNÁMKA:  
1. VE VYJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI), LZE  
PŘÍPOJKU V TRASE VÝSKOVÉ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVYŠOVÁNÍ  
SPÁDU PŘÍPOJKY.