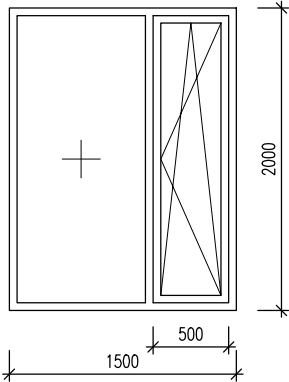
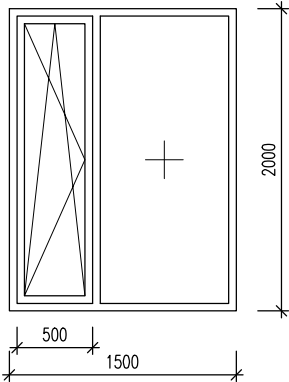


Tabulka oken, dveří a světlíků

schéma otvorových výplní zobrazováno pohledem z interiéru

3

ZN.	SCHEMA	POPIS	POČET PRVKŮ			
0 03		<ul style="list-style-type: none">– PEVNÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ– plastové okno– šestikomorový profil o stavební hl. 76mm ($U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)– se švýcarským teplým nekovovým meziskelním rámečkem ($U(\Psi) = 0,030 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)– celoodvodové kování (včetně mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci)– zasklení tepelně izolačním trojsklem 4–18–4–18–4 ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)– středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem– detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			0	1	0	1
			Povrchová úprava: interier: bílá exterier: folie RAL 7016 antracit			
0 04		<ul style="list-style-type: none">– PEVNÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ– plastové okno– šestikomorový profil o stavební hl. 76mm ($U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)– se švýcarským teplým nekovovým meziskelním rámečkem ($U(\Psi) = 0,030 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)– celoodvodové kování (včetně mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci)– zasklení tepelně izolačním trojsklem 4–18–4–18–4 ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)– středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem– detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce	Přístavba	Tělocvična	Družina	Celkem
			0	1	0	1
			Povrchová úprava: interier: bílá exterier: folie RAL 7016 antracit			