




ŘEZ I

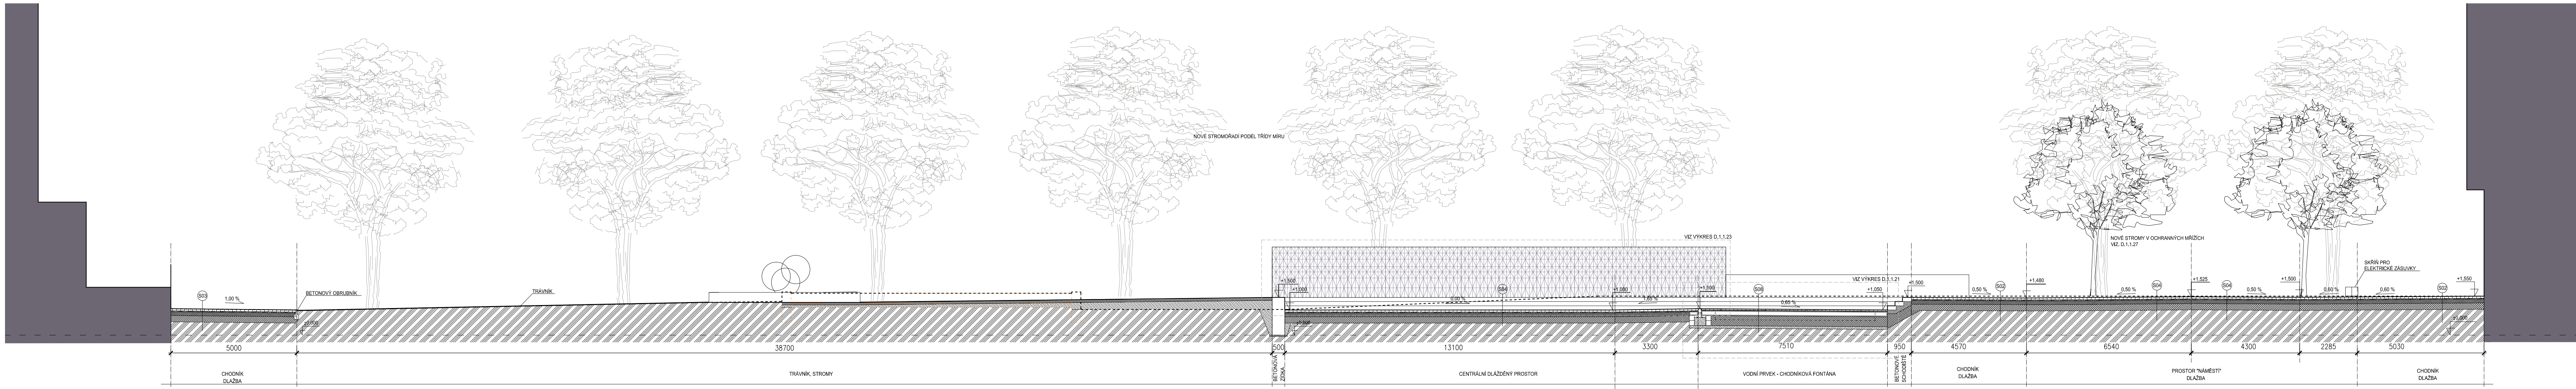

ŘEZ H

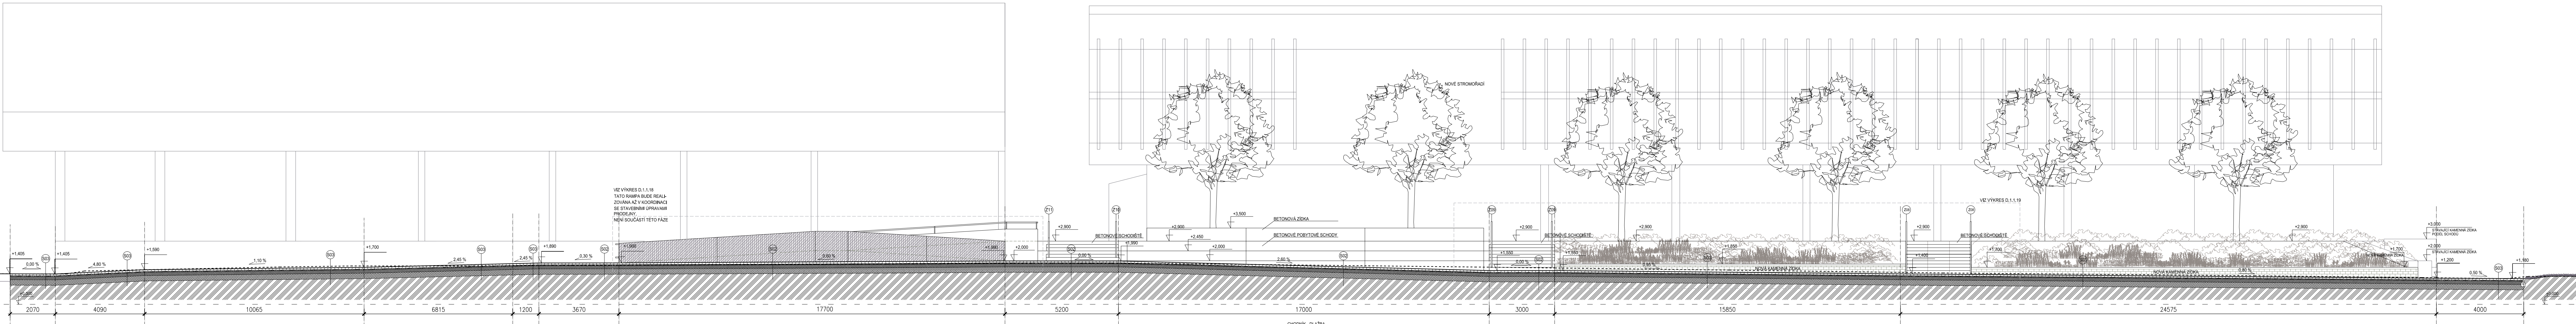

ŘEZ G

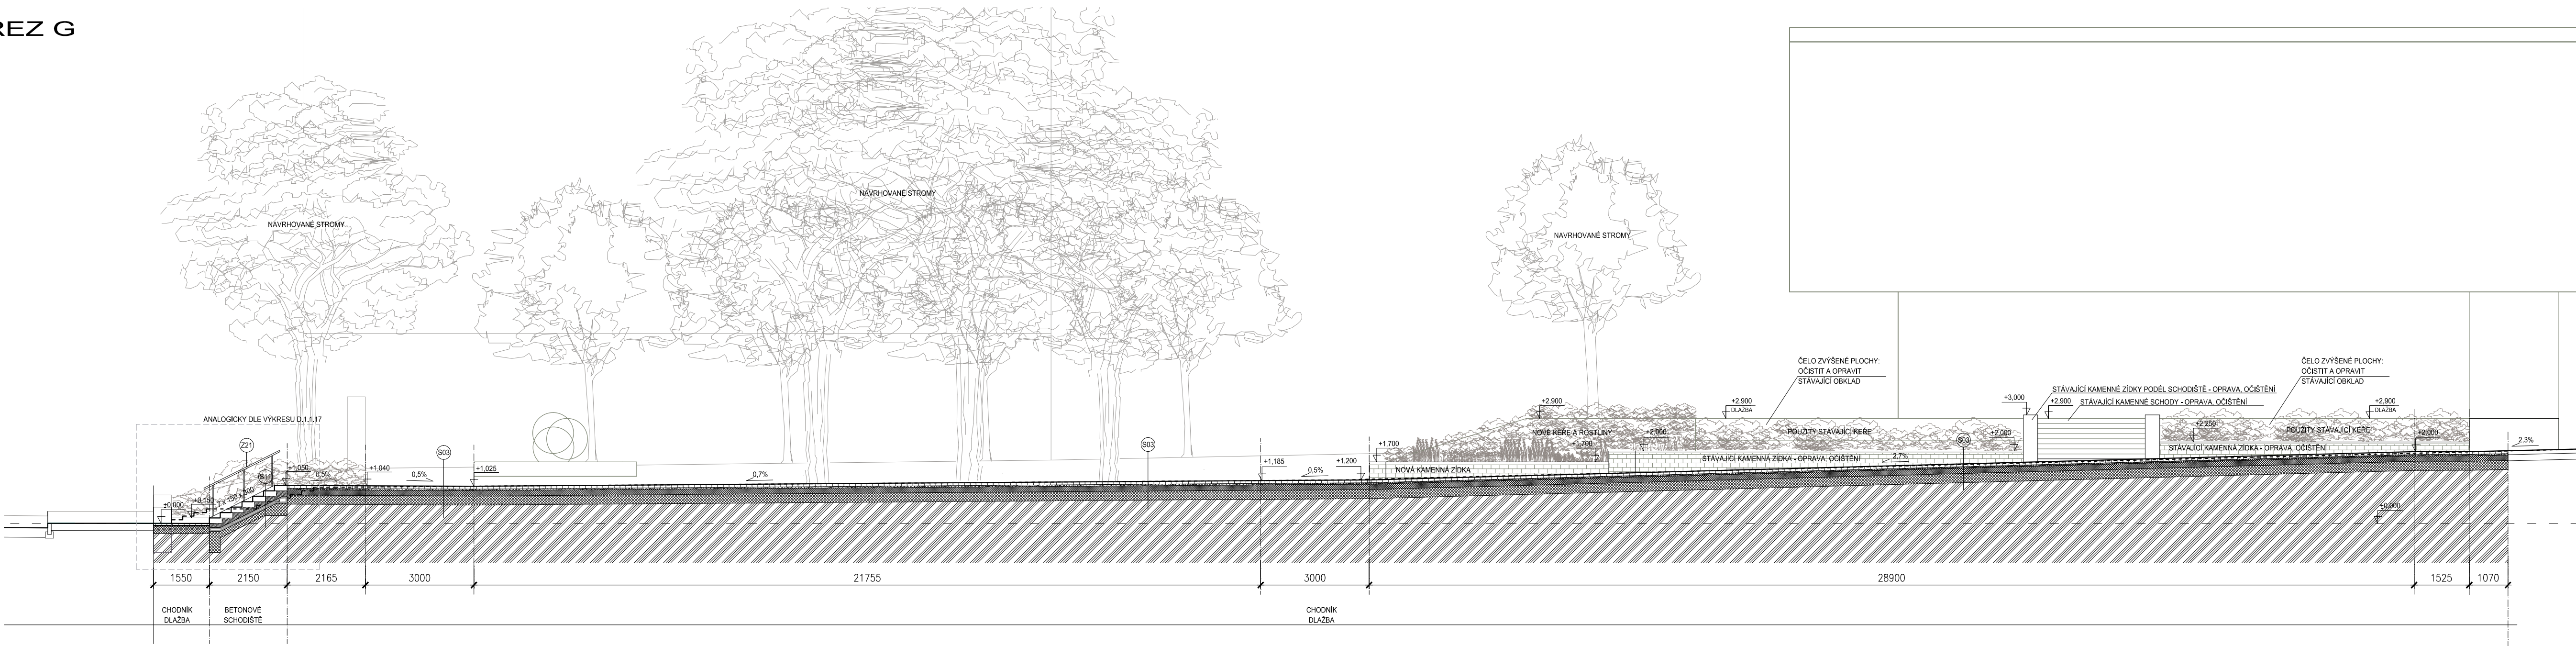

POZNÁMKA K SKLADBÁM:  
V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ODSTRANIT VRCHNÍ VRSTVU A PODKLAD DO HLUBKY CCA 10 CM  
JESTLI STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY SPLŮNÍ POŽADAVKY NA UDRŽENOST, TAK BUDE DOPLNĚNA POUZE DLAŽBA A LOŽE (V POTŘEBNÉ TULÁČCE A FRÁNCI PRO DANKU DLAŽBU)

SO2, SO3, SO4 - D2-D-1-V-PIII

BETONOVÁ DLAŽBA 80 mm  
LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8 40 mm  
STĚRKODRT 150 mm  
STĚRKODRT 250 mm  
STĚRKODRT 520 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZELEZOBETON - PREFABRIKOVANÝ
- ZELEZOBETON - MONOLITICKÝ
- PROSTÝ BETON
- DLAŽBA
- LOMOVÁ VÝSIVKA FRAKCE 0-4 MM
- STĚRKODRT FRAKCE 4-8 MM
- STĚRKODRT FRAKCE 0-32 MM
- STĚRKODRT FRAKCE 0-64 MM
- HUTNĚNÝ ZASYPÍ NÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- ZEMINA / PRO VÝSĚBU
- STÁVAJÍCÍ BUDOVOVY
- PŮVODNÍ TERÉN
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:  
1. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NEBO NESROVNALOSTI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNO KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE TĚTO DOKUMENTACE  
2. CÍLOU DOKUMENTACI JE NUTNO DÍT V SOUVISLOSTECH  
3. KDOŽ BUDE PŘI BOURACÍCH PRÁCECH NEBO PŘI ODKRYVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ZISTĚNO, ŽE REALNÝ STAV NEODPOVÍDÁ PŘEDPOKLADNĚMU STAVU V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE NUTNO KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE DOKUMENTACE A KONZULTOVAT PŘÍPADNÉ ZMĚNY

+ 0,000 = 235,500 m.n.m.



• PROJEKCE  
• ENGINEERING  
• REALIZACE STAVEB

Objekt: ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU

Číslo: D.1.1 - ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objekt: ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU

Číslo: D.1.1 - ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objekt: ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU

Číslo: D.1.1 - ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objekt: ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU

Číslo: D.1.1 - ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objekt: ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU

Číslo: D.1.1 - ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objekt: ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU

Číslo: D.1.1 - ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ