


PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA - OVĚŘIT PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!

1x VEGHNI MODIF. ASF. PÁS S POSYPEM - ODSTRANIŤ
1x PODKLADNI MODIF. ASF. PÁS (KÁŠIROVANÝ NA EPS) - ODSTRANIŤ
- TEPELNÁ ISOLÁCIE Z EPS, TL. 100 mm - ODSTRANIŤ
- 3x PUVODNÁ A DOPLOŇOVANÉ ASF. PÁSY (PAROZÁBRANA) - PONECHAŤ
- SPADOVÁ VRSTVA - LEHČENÝ BETÓN TL. cca 40-50 mm - PONECHAŤ
- 2x STROPNÉ PANEĽY - PONECHAŤ


ŘEZ A-A

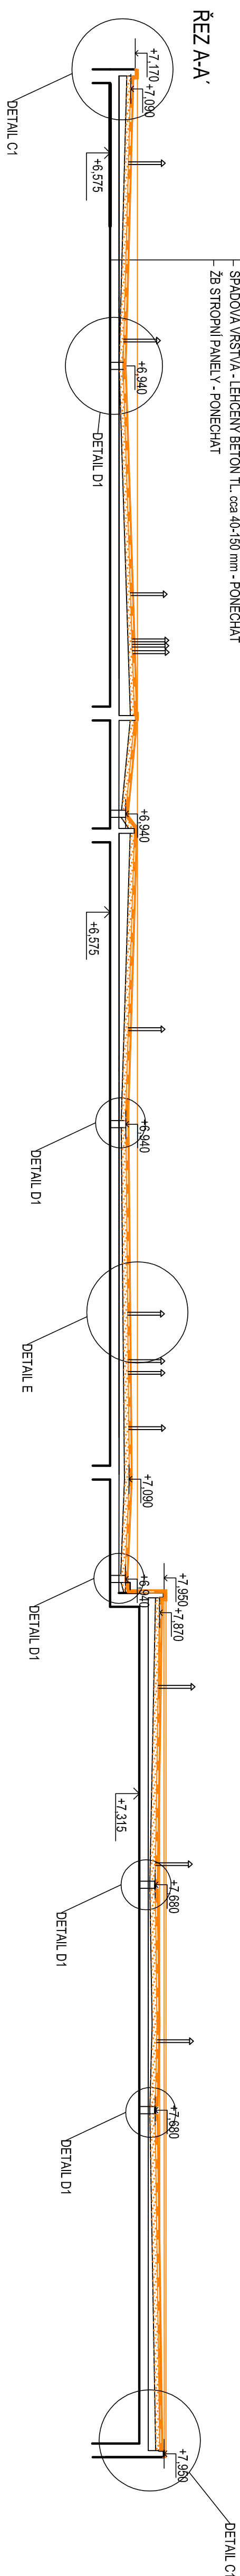


PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA - OVĚŘIT PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE


- 1x VROCNÍ MODIF. ASF. PÁSY S POSYP/PEM - ODSTRANIT
1x PODKLADNÍ MODIF. ASF. PÁSY KKSÍROVANY NA EPS) - ODSTRANIT
- TĚPĚLNÁ IZOLACE Z EPS, TL. 100 mm - ODSTRANIT
- 3x PUVODNÍ A DOPĹŇKOVÁNÉ ASF. PÁSY (PAROZÁBRANA) - PONECHA
- SPADOVÁ VRSTVA - LITENÝCH BETON TL. cca 40-150 mm - PONECHA
ŽB STROPNÍ PANEĽY - PONECHA

ŘEZ B-B

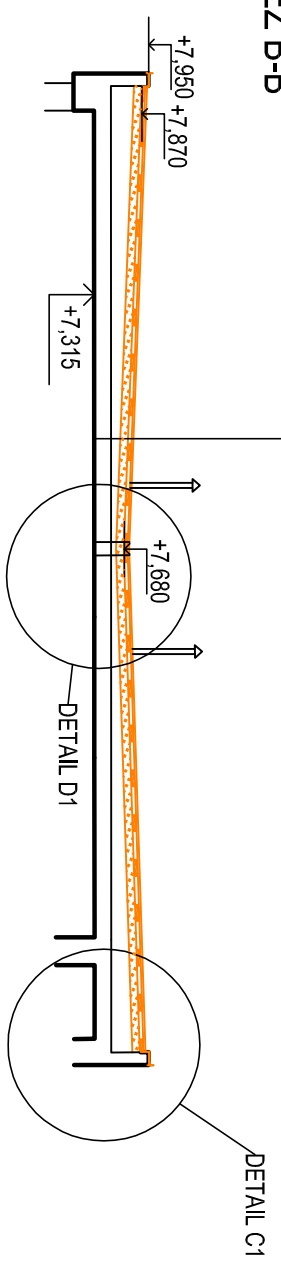

ORIENTAČNÍ SCHEMA

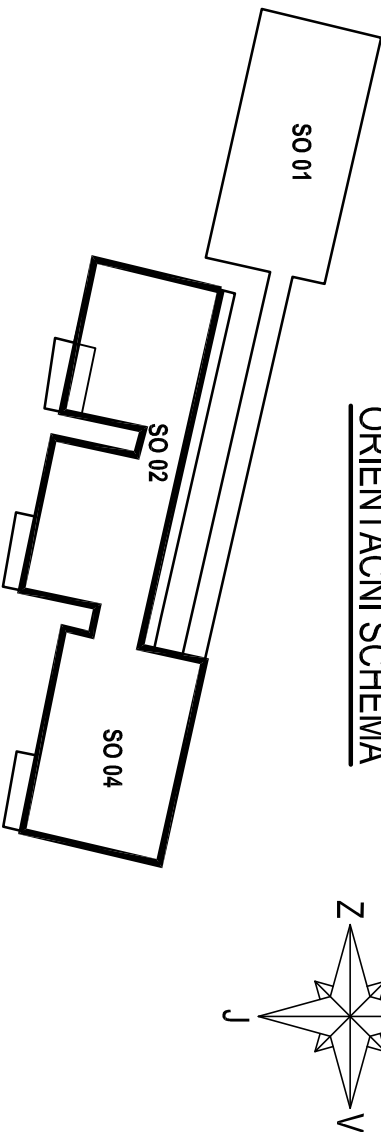

NAVRHOVÁTEL	Jana Hamřáková	<i>Jan</i>
SKVŮ/ATL	Ing. Martin Gazda	<i>MG</i>
PRŮJEKTANT		
Město Beroun, Husovo nám.88 Beroun - centrum 266 01		
OBJEKT	Beroun, MŠ Pod Homolkou - Doplněk č.2 - zateplení střechy Pavilon Školka a Jídelna	
STADIUM	D.1.1c - Architektonicko stavební řešení	
NAZEV VÝKRESU	MŠ a JÍDELNA - PŮDORYS STŘECHY - SS a BOURÁNÍ	
 SPECTIA s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVBY NA LUKAČI 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 272 96 950, DIČ: CZ27296950 Telefon: +420 511 441 E-mail: info@spectia.cz Web: www.spectia.cz		
DATAUM	09/2017	
Č. ZAKÁZKY	S-17/019	
STUPEŇ PD	PD	
FORMÁT VÝKRS	A1	
VEŠTĚNÍ	Č. PRŮJEKTU	D.1.1.c,b,03
1:100		