
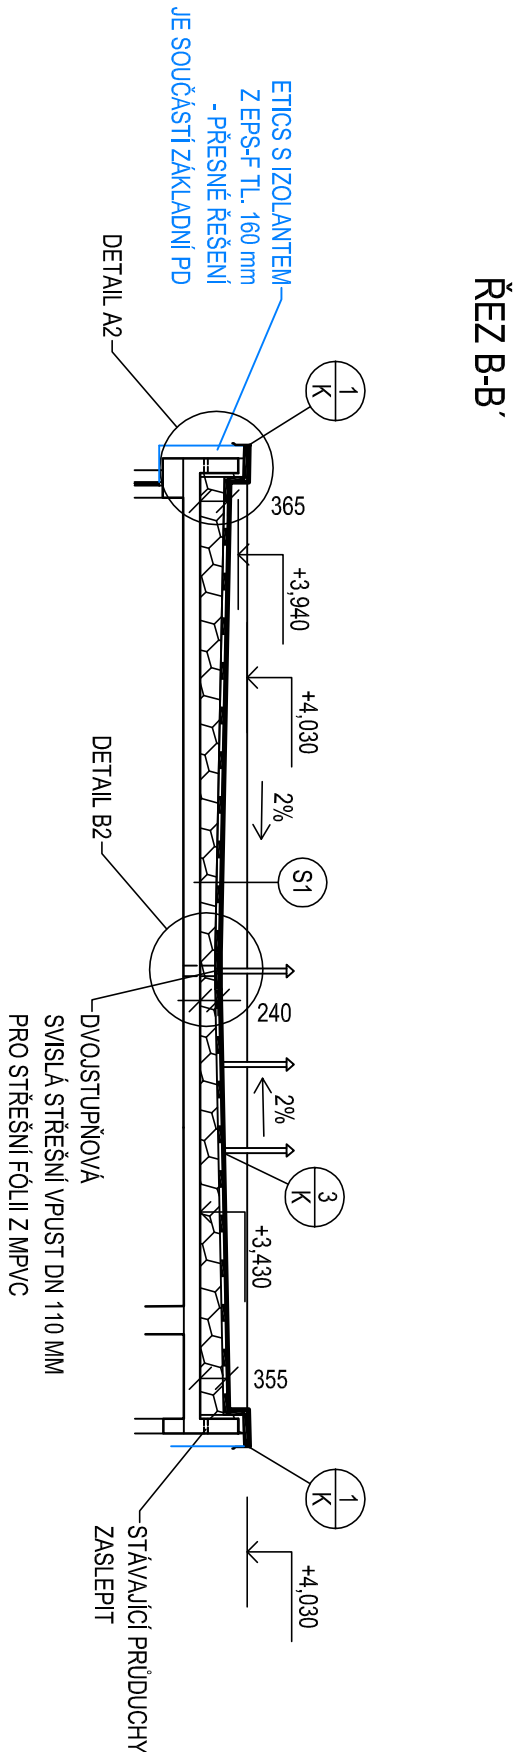
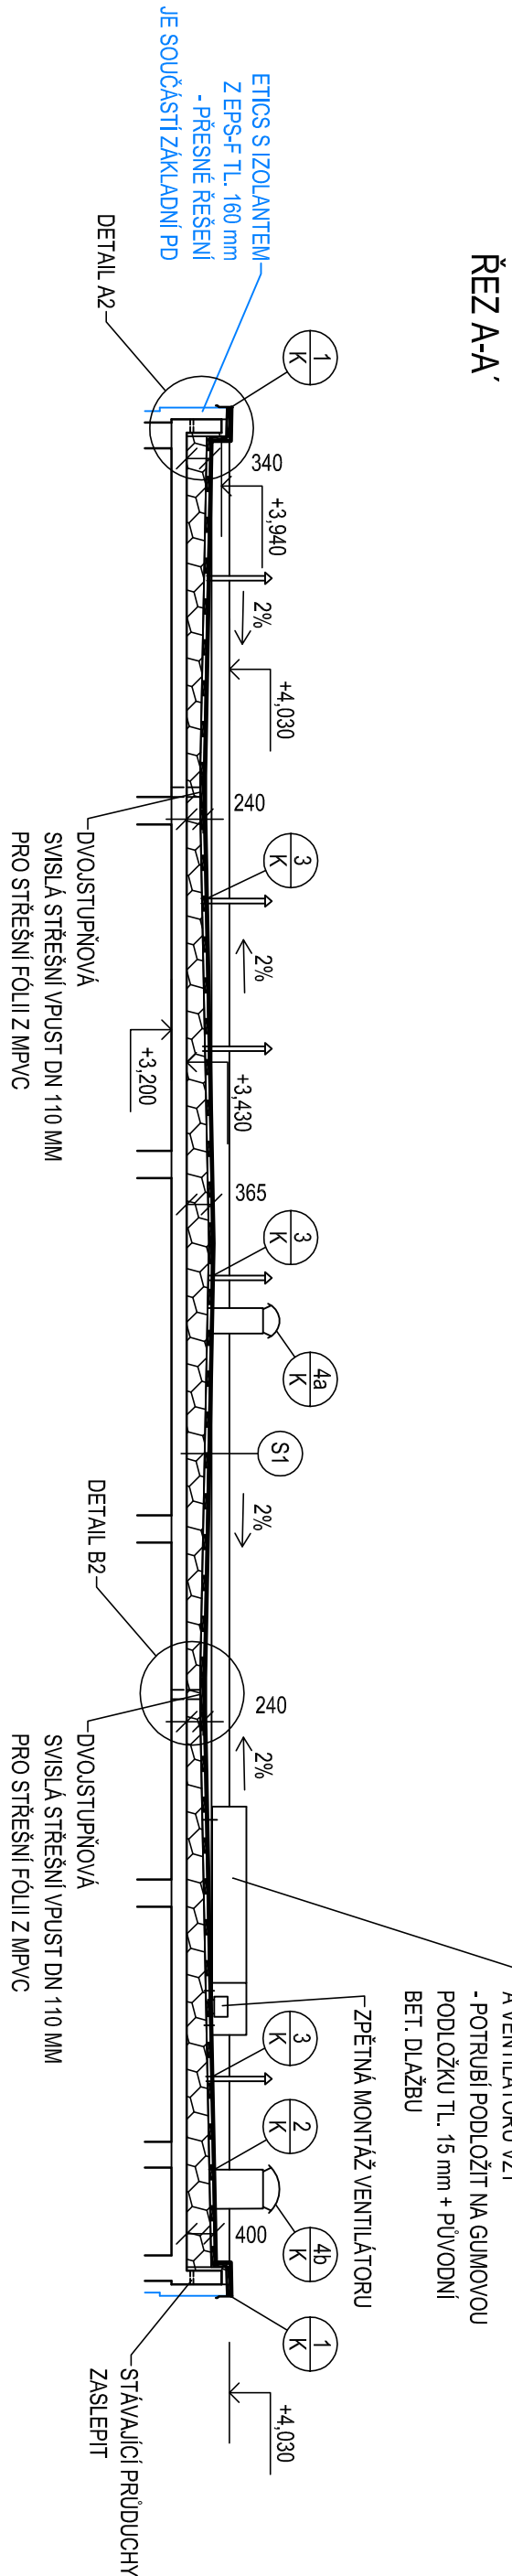


HOSPODÁŘSKÝ PAVILON - STŘECHA  
STAVEBNÍ ÚPRAVY

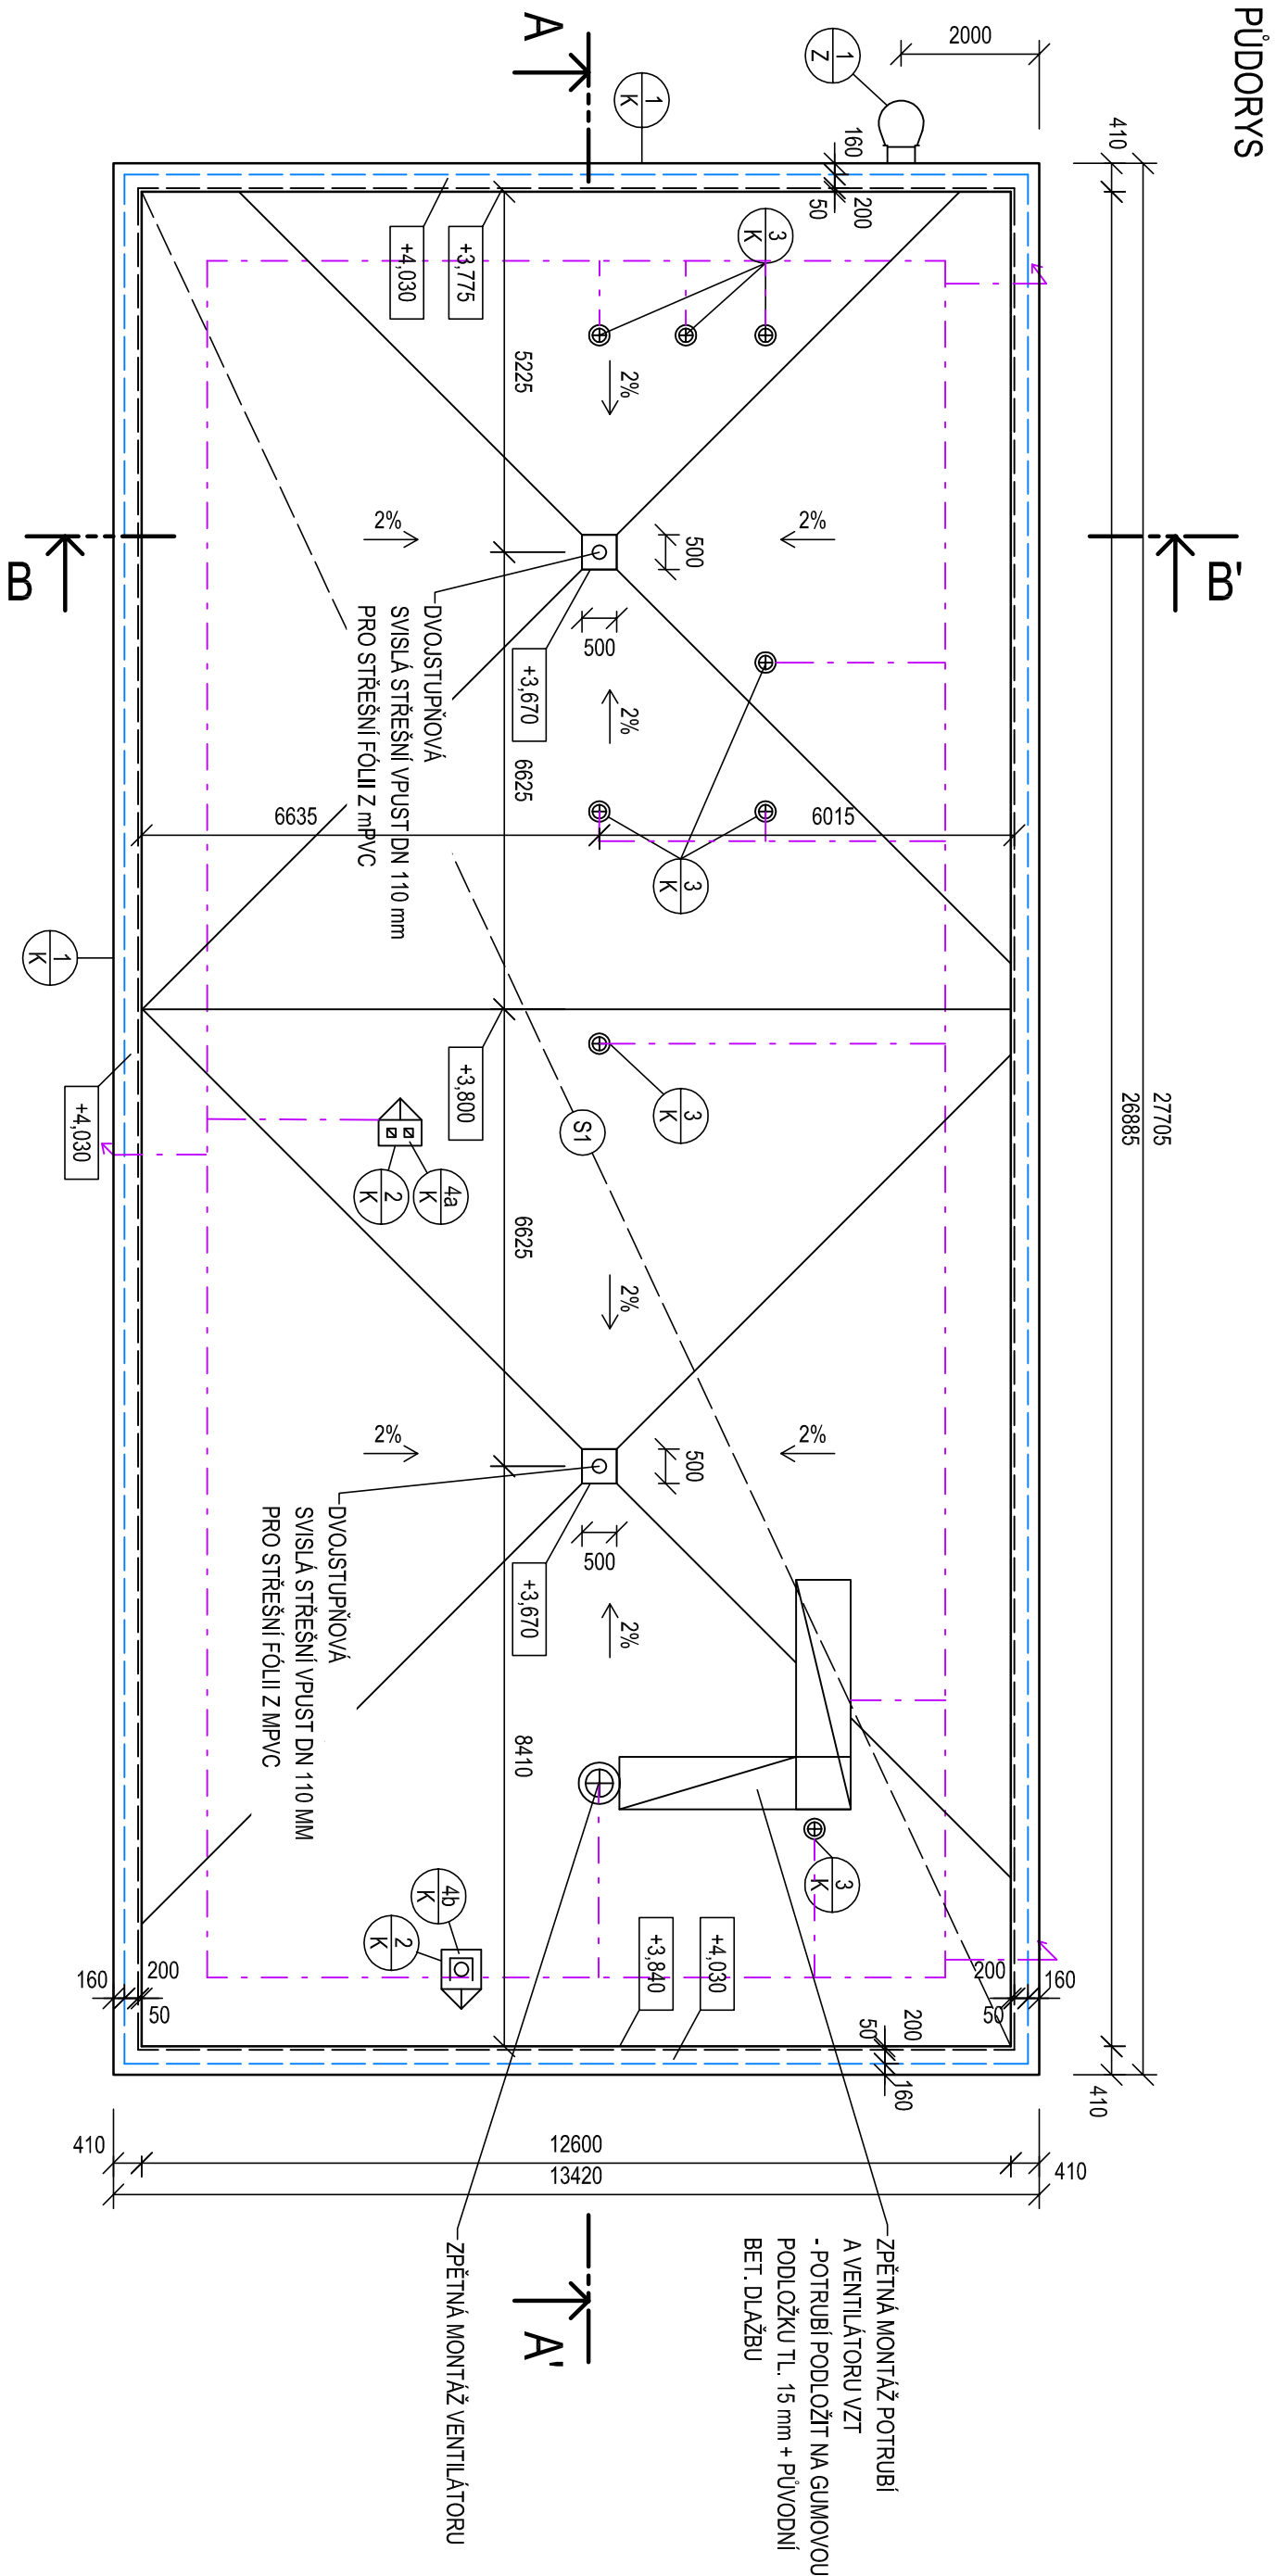


- LEGENDA
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY Z EPS 100 S - VÍCE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
  - NOVÁ HYDROIZOLACE Z mPVC - VÍCE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
  - HROMOSVOD - PROVÉST DEMONTÁŽ A ZPĚTNOU MONTÁŽ
  - ZATEPLENÍ FASÁD - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - KOORDINOVAT!

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- (S1) SKLADBA STŘECHY - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON
- STŘEŠNÍ FOLIE Z mPVC S PES VLOŽKOU, TL. MIN. 1,5 mm (SKLADBA SPLŇUJÍCÍ BROOF (T3))
  - MECHANICKÝ KOTVIT K PODKLADU
  - PODKLADNÍ GEOTEXTILIE, GRAMÁŽ MIN. 120 g/m<sup>2</sup>
  - TEPELNÁ IZOLACE Z EPS SPÁDOVÝCH KLÍNŮ, SPÁD 2%, TL. 40-165 mm
  - TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S, TL. 200 mm
  - PAROZÁBRANA - 1x SBS MODIF. ASF. PÁS S AL VLOŽKOU
  - 1x ALP
  - OČIŠTĚNÝ A VYROVNANÝ PODKLAD
  - STAVAJÍCÍ ŽB STŘOPNÍ PANELE

POZN.

VŠECHNY VÝDUCHY ZŮSTAVAJÍ STAVAJÍCÍ

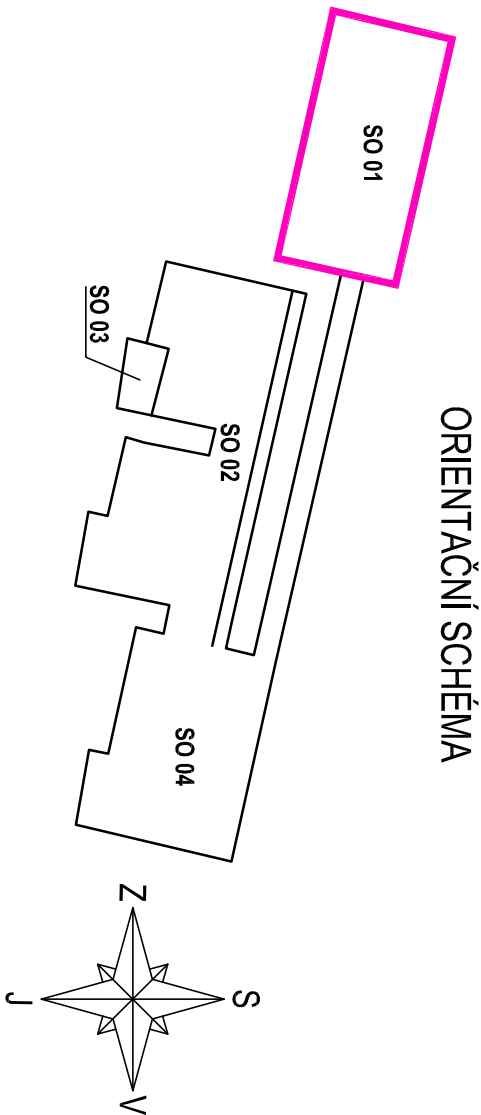

NAVŘHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	<i>M. Gazda</i>
INVESTOR	Město Beroun, Husovo nám. 68	
	Beroun centrum 266 01	
ZÁKCE:	Beroun, MŠ Pod Homolkou - Doplněk č. 2 - zateplení střechy	
	Hospodářský pavilon	
SOUBOR:	D.1.1.c - Architektonicko-stavební řešení	
NAZEV VÝKRESU:	HOSP. PAVILON - PŮDORYS STŘECHY - STAVEBNÍ ÚPRAVY	
PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB	<b>SPECTA s.r.o.</b>	
NA LUHÁCH 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM	IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350	
tel: 475 511 441	e-mail: info@specta.cz	
fax: 475 511 443	www.specta.cz	
DATUM	09/2017	
Č. ZAKÁZKY	S-17-019	
STUPĚN PD	DPS	
FORMÁT VÝKR.	A2	
MĚŘITVO	1:100	Č. PŘÍLOHY: D.1.1.c.b.02