



## PŮDORYS ŠACHTY AŠ M 1:25

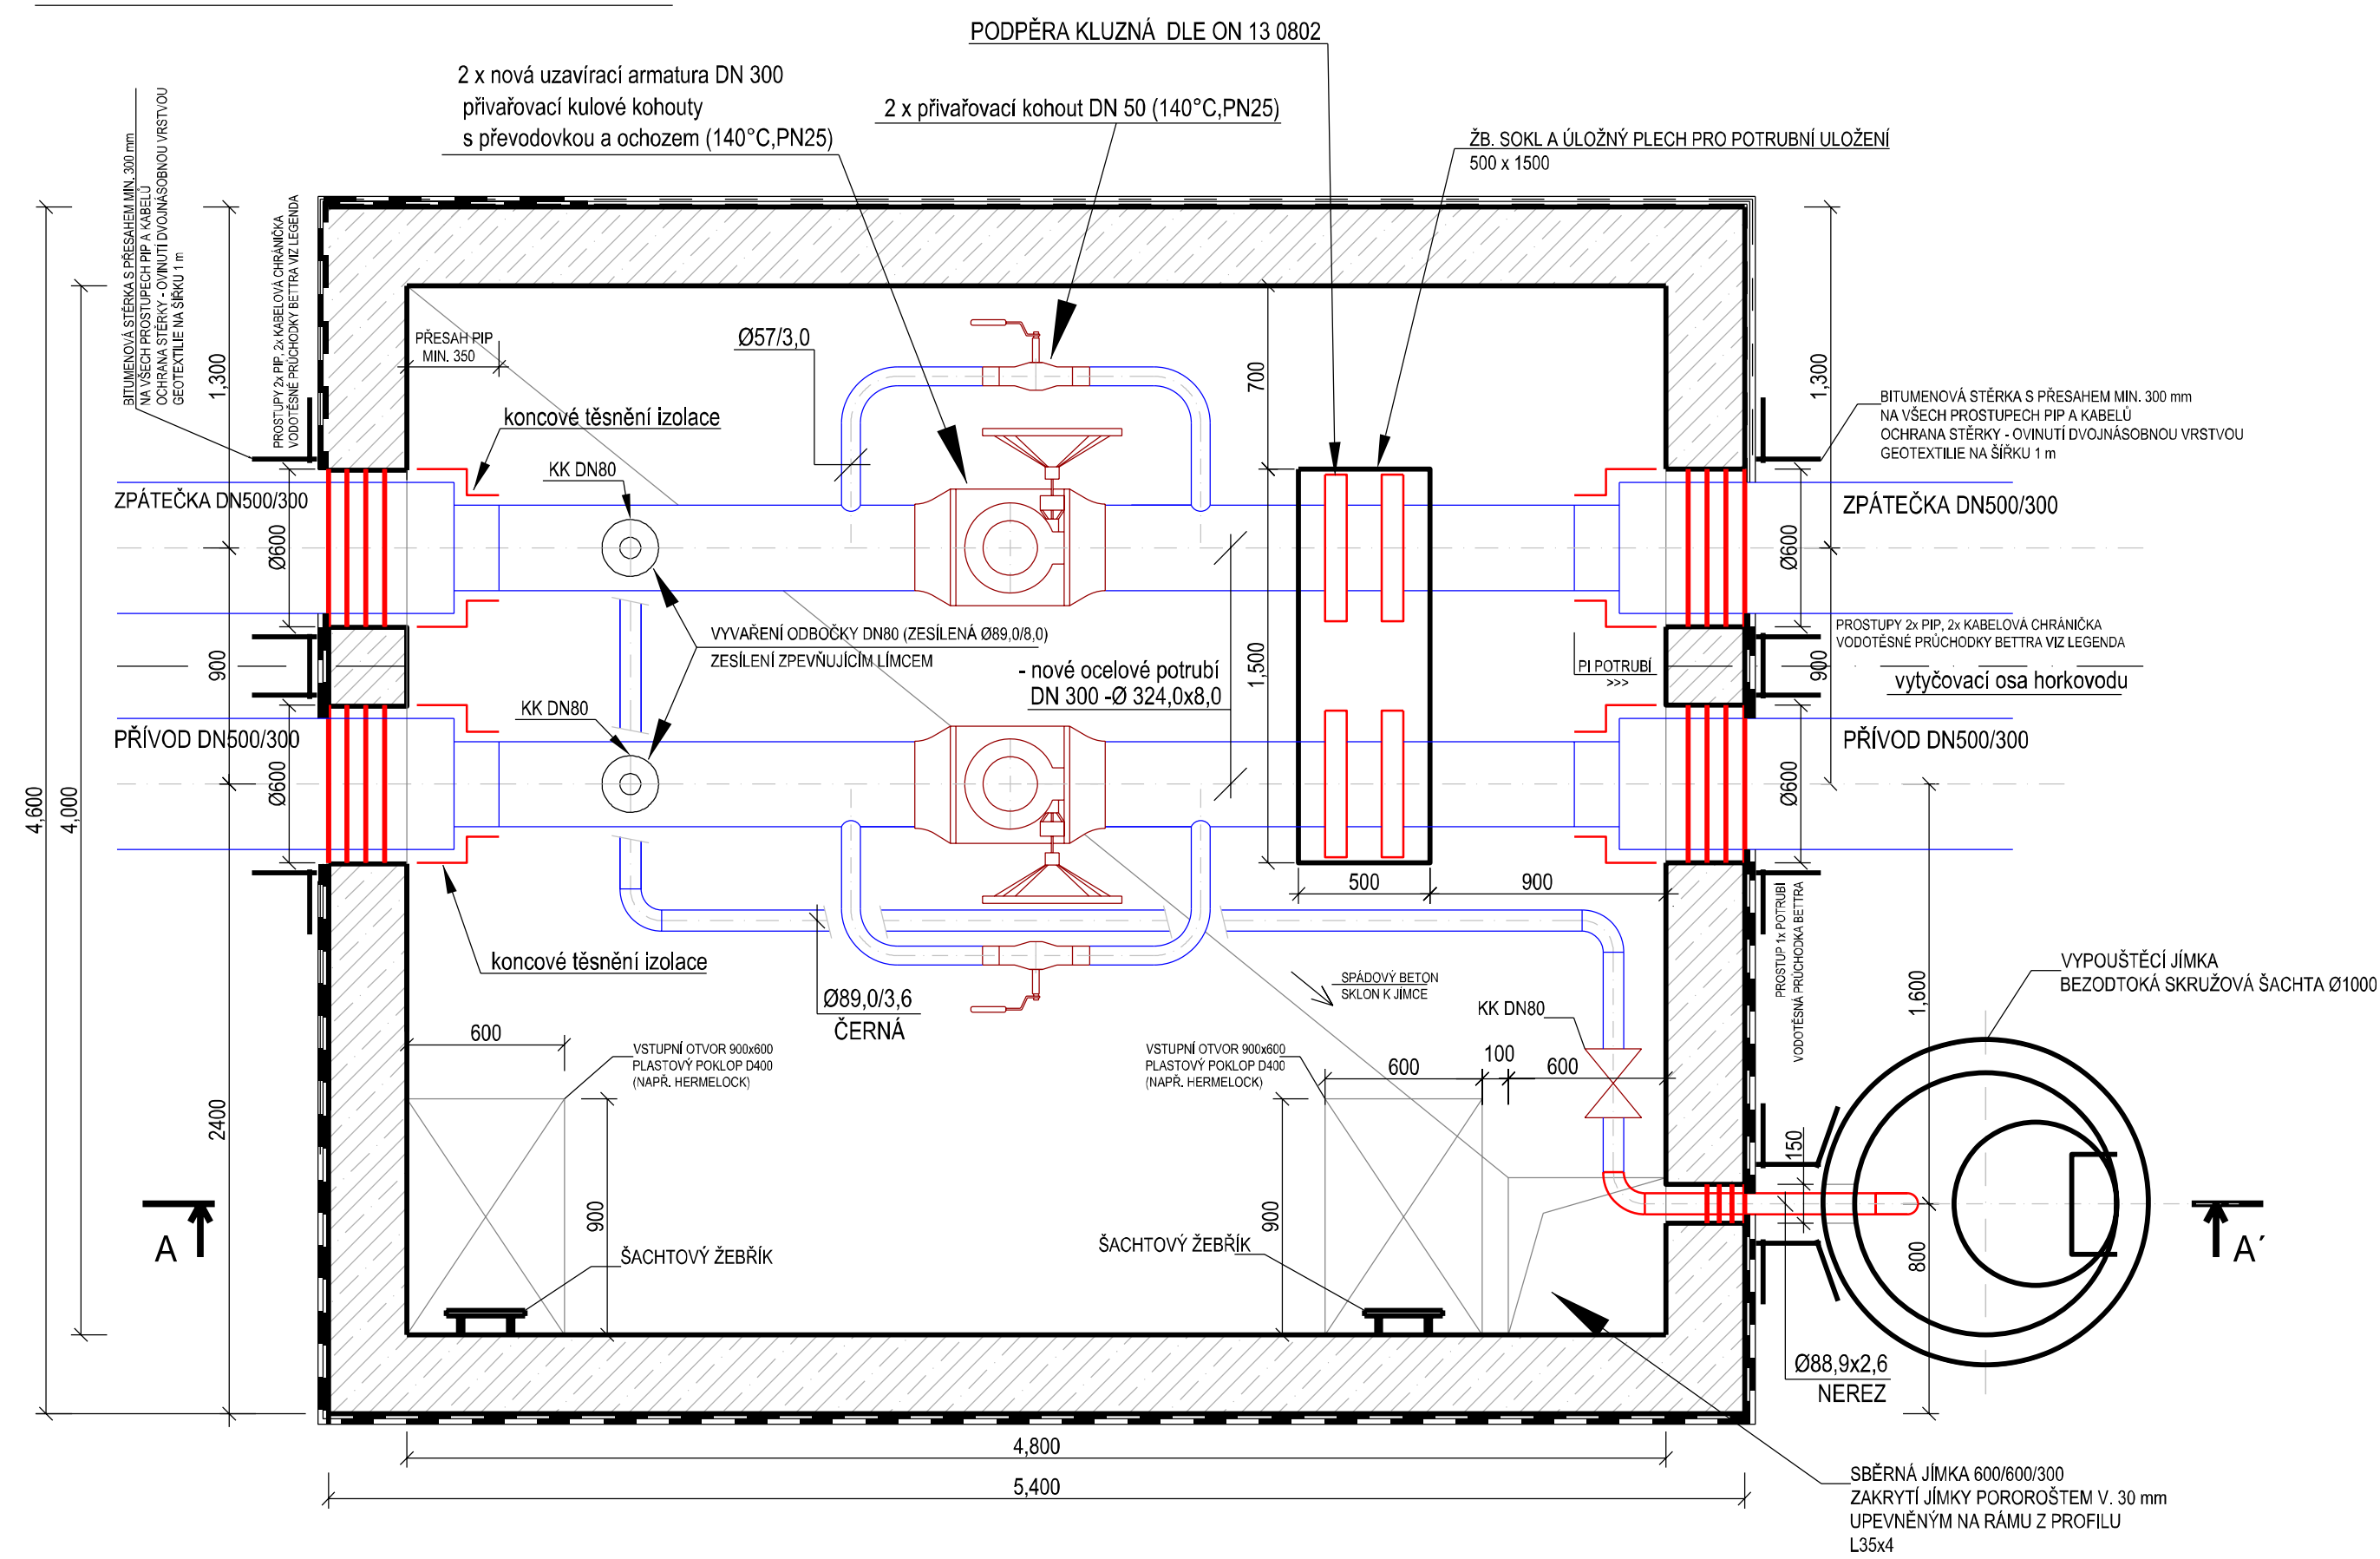

ŘEZ A - A' ŠACHTA AŠ M 1:25

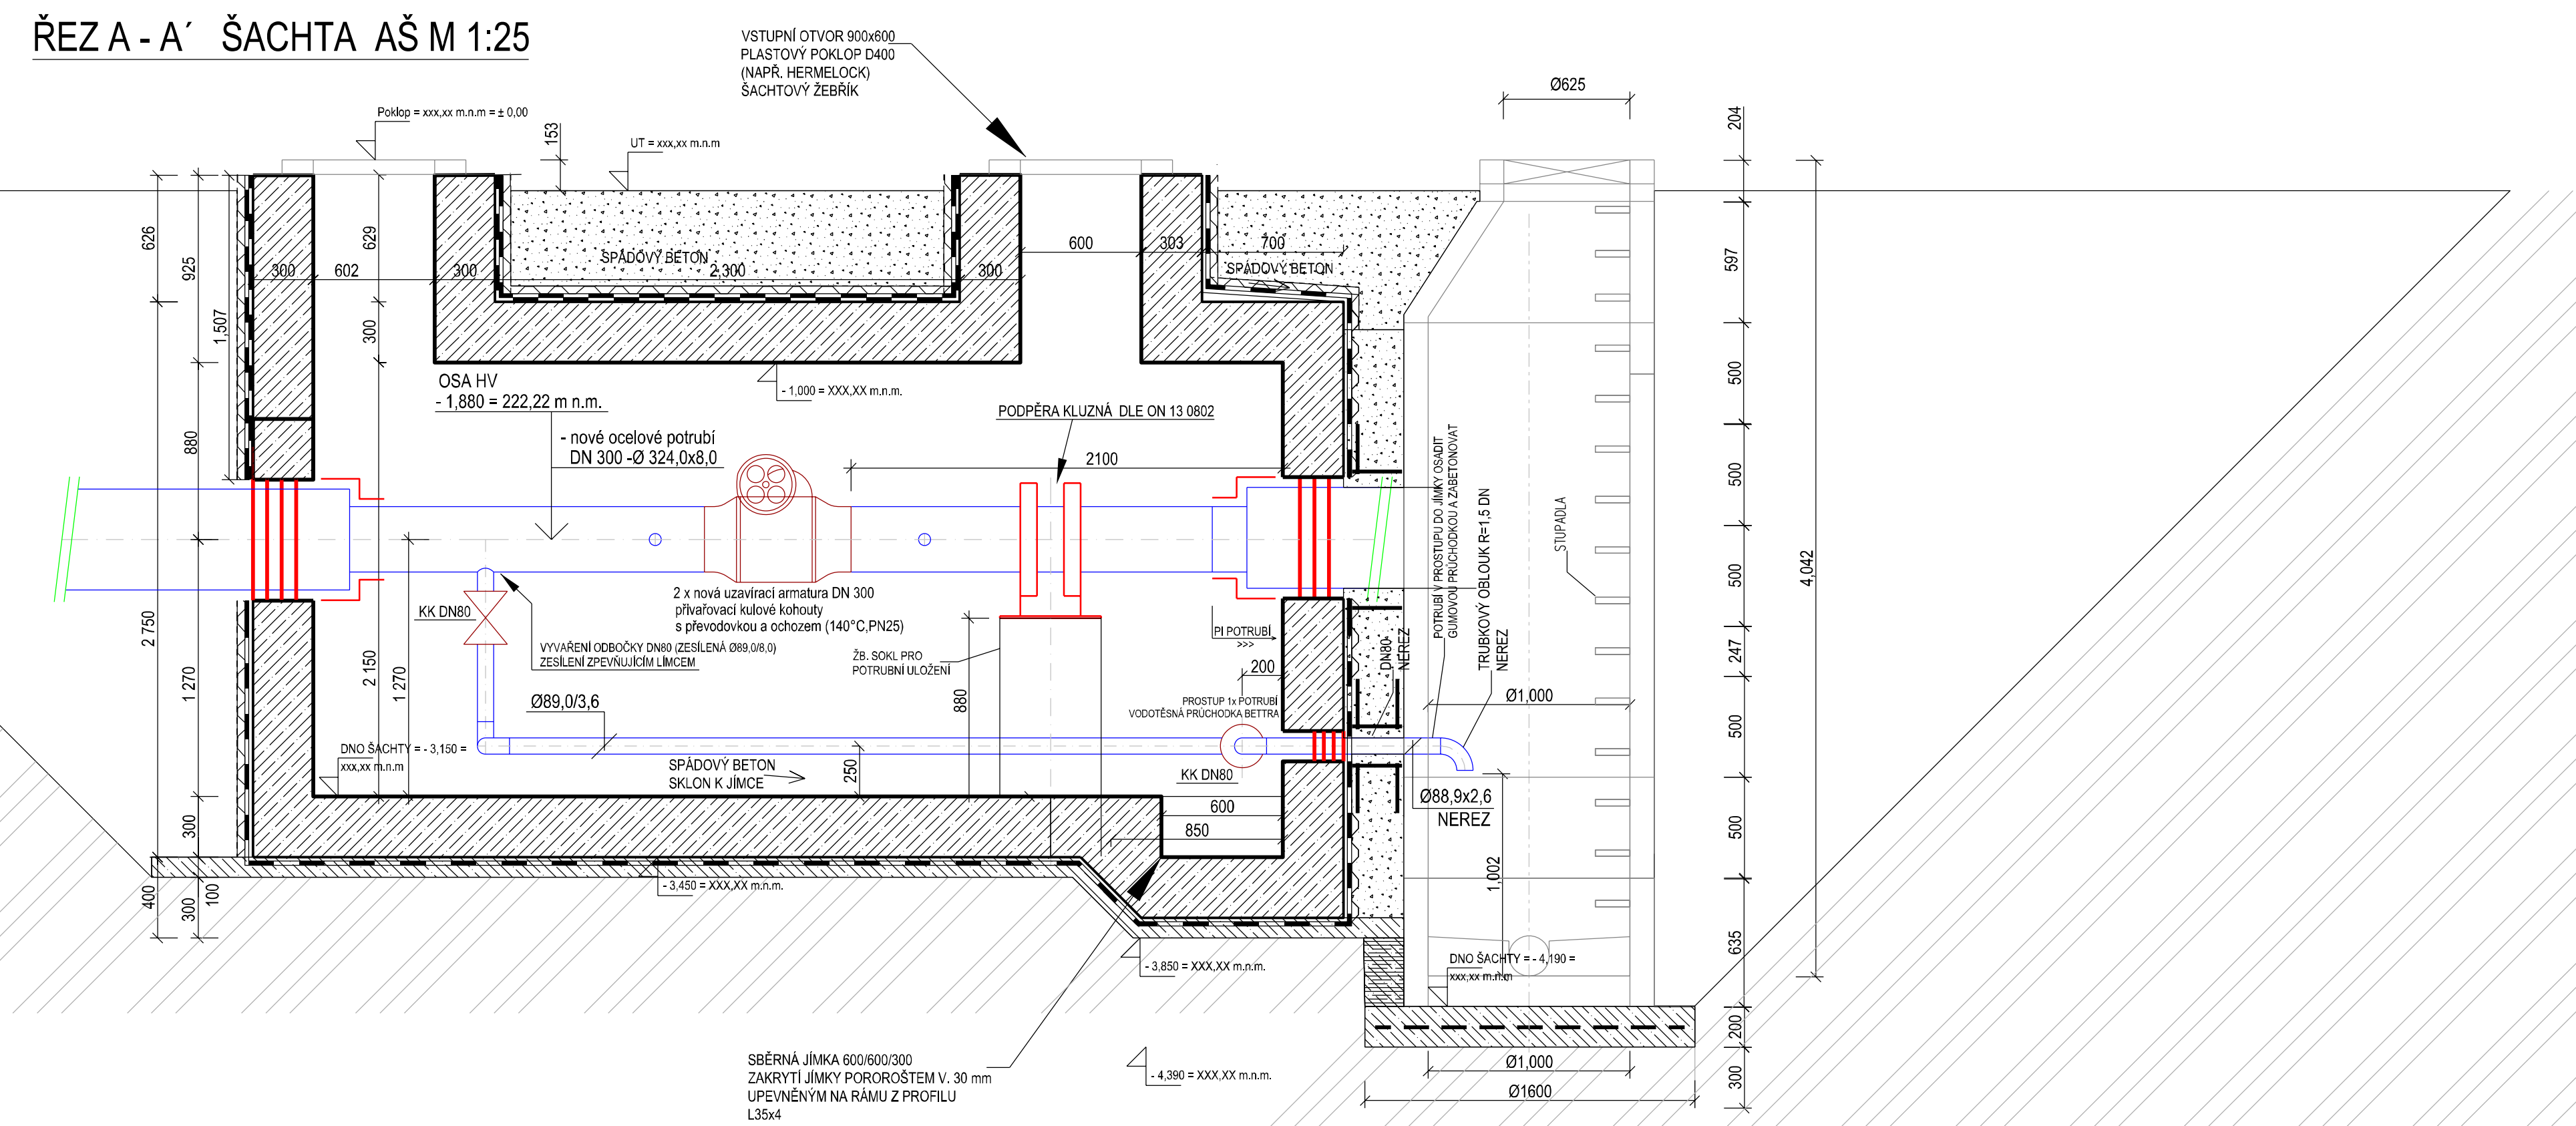

## LEGENDA

KK DN300 KULOVÝ KOHOUT VEXVE PŘÍVAROVACÍ DN300 TYP 104, PN25, S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU  
KK DN80 KULOVÝ KOHOUT VEXVE PŘÍVAROVACÍ DN80 TYP 100, PN25, S PÁKOU  
VEŠKERÉ KOMPONENTY V TLAKOVÉ ŘADĚ MIN. PN 25



TEPELNÁ IZOLACE  
POTRUBÍ V ŠACHTĚ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY S AI POLEPEM, S TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ DO 250°C TL. IZOLACE TL. IZOLACE POTRUBÍ DN300 - 100 mm.  
ARMATURY DN300 A PRVNÍ ARMATURY DN80 BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ IKA S TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ DO 220°C.

KABELOVÁ VEDENÍ  
KABELOVÉ CHRÁNIČKY BUDOU ZAVEDENY ODDĚLENÝMI PROSTUPY DO ŠACHTY.  
V ŠACHTĚ BUDOU KABELY VEDENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH DO ELEKTRO SKŘÍNÍ PRO MOŽNOST NÁPOJENÍ NA NAVAZUJÍCÍ ROZVOD.  
VŠEKÉRE VEDENÍ BUDE PROKLAMOVÁNO A KONTROLNĚ PROMĚŘENO.  
V CHRÁNIČKÁCH BUDOU JIŽ ZAFOUKANÉ TRUBIČKY OPTOKABELU. NA TRUBIČKÁCH BUDOU OSAZENY ZÁTKY.

**NÁTĚRY KLASICKÉHO POTRUBÍ**  
Potrubí pod izolaci 2x základní nátěr, potrubí bez izolace 1x základní nátěr a 2x syntetický nátěr  
Na izolaci bude označen směr toku a druh média (přívod a zpátečka) šipkou a barevným rozlišením.

POZNÁMKA:

ZÁKRES HORKOVODNÍHO POTRUBÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NENÍ SOUČÁSTÍ SO502

STAVEBNÍČK:		Město Beroun		ZHOTOVITEL:		AFRY CZ s.r.o.			
		HUŠOVÁ NÁMĚSTÍ 68 266 01 BEROUN IČ: 09233129 DIČ: CZ09233129		 AFRY		MAGISTRÁT 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +00 277 005 500 www.afry.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:			
ING. LUKÁŠ SZABÓ <i>Lukas</i>		NADĚŽDA KRAKOROVÁ <i>Krakorova</i>		NADĚŽDA KRAKOROVÁ <i>Krakorova</i>		ING. LUKÁŠ SZABÓ <i>Lukas</i>			
NÁZEV PROJEKTU:									
LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE									
ČÁST:		TRUBNÍ OBJEKTY							
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 502 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAŘÍZENÍ SATCHO							
PŘÍLOHA:		NOVÁ ARMATURNÍ ŠACHTA							
KRAJ:		STŘEDOČESKÝ KRAJ		ČÁST:		PŘÍLOHA Č.:		ČÍSLO PARE:	
DATUM:		10/2024		D.1.5.2		4			
STUPEŇ:		PDPŠ							
MĚŘÍTKO:		1:25							
Č. ZAKÁZKY:		2024/0137							