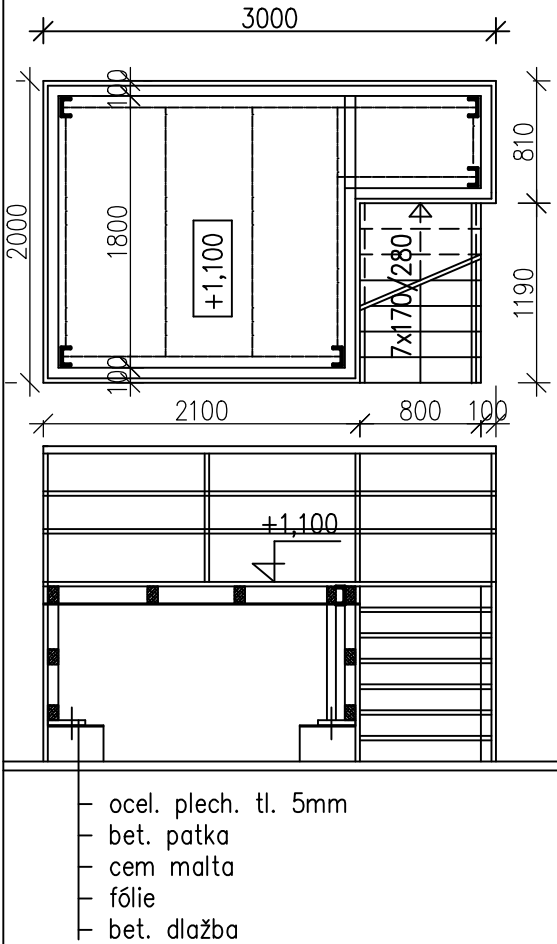
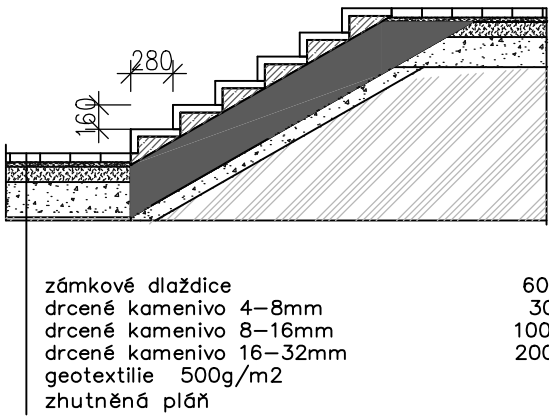


Tabulka zpevněných ploch			
Označ.	Schéma.	Popis.	Počet kusů.
			Celkem
12/Z	 <p> ocel. plech. tl. 5mm bet. patka cem malta fólie bet. dlažba </p>	<p><u>Stanoviště plavčíka.</u> ocelová nosná konstrukce Uč 120ukorvená do betonových patek. dřevěné fošnové schody osazené do ocelového profilu č. 80L, plošina – devěné fošny ukotvené do Uč120, ocelové zábradlí v=900mm</p> <p>II.ETAPA</p>	1
	 <p> zámkové dlaždice drcené kamenivo 4–8mm drcené kamenivo 8–16mm drcené kamenivo 16–32mm geotextilie 500g/m2 zhutněná pláň </p>	<p><u>Schodiště u brodítko:</u> schodišťové stupně BEST – CANTO způsobem – svislá strana směřuje dolů stupně ukládat do zavhlé bet. směsy, spára vyplnit vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací směsí, postupovat odspodu nosná konstrukce schodiště je žlb deska 300mm, beton C25/30, KARI 100/100/8 při dolním okraji B 500B</p> <p> 1. schodiště: 5 stupňů 2. schodiště: 7 stupňů </p> <p> I.ETAPA SCHODIŠTĚ 1 II.ETAPA SCHODIŠTĚ 2 </p>	1