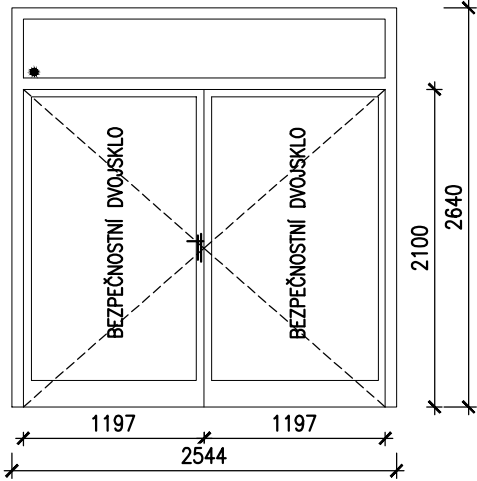
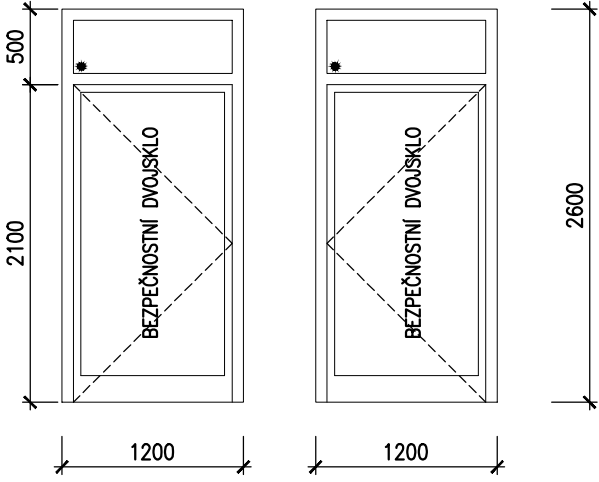


číslo	STĚNA - schéma - popis	rozměry v mm		ks	zasklení	povrchová úprava
(S6)	 <p>HLINÍKOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM z hliníkových profilů, bezpečnostní dvojsklo, oboustranné s teplým distančním rámečkem z nerez.</p>	2544/2640		1	izolační vakuované dvojsklo  (Ucelk. = 1.1 W/m <sup>2</sup> .K)	BARVA: nerez  KOVÁNÍ: kliky broušená nerez elektromech. zámek, samozavírač.
(S7) L,P	<p>PAVILON (A)</p>  <p>HLINÍKOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM z hliníkových profilů, bezpečnostní dvojsklo, oboustranné s teplým distančním rámečkem z nerez.</p> <p>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - EI 30 DP1 + C</p>	levé  1	pravé  1	1200/2600	izolační vakuované dvojsklo  (Ucelk. = 1.1 W/m <sup>2</sup> .K)	BARVA: nerez  KOVÁNÍ: kliky broušená nerez elektromech. zámek, samozavírač.