
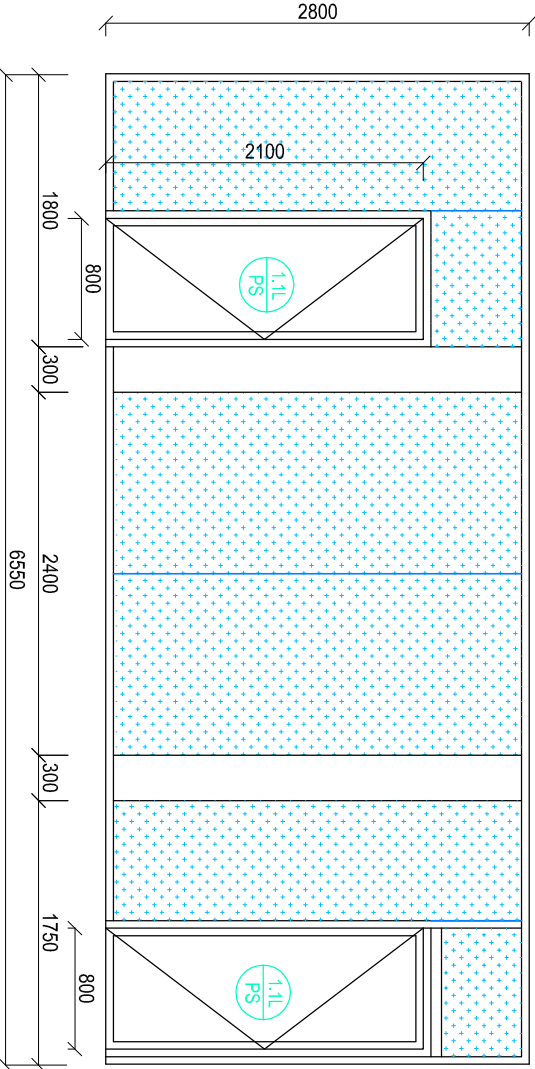

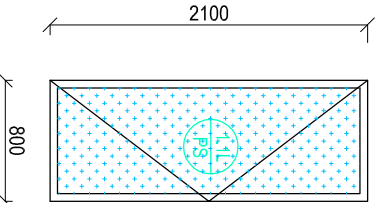



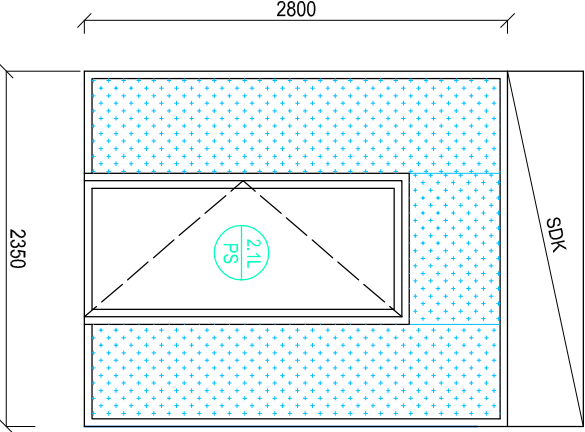

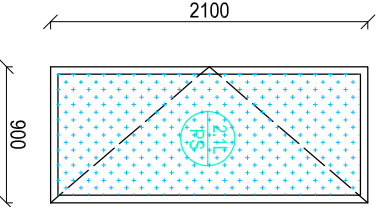
PROSKLENÉ STĚNY – VNITŘNÍ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS		ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNĚ)	POČET KUSŮ		POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
				1NP	2NP		
	INTERIÉROVÁ SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA DO AL-PROFILŮ, PROFILY PO OBVODU A KOLEM DVEŘÍ, DVOJITÉ ZASKLENÍ, CONNEX, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ POTISK, S AL-ZÁRUBNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE - HRANATÁ ZÁRUBEŇ SVISLÉ PRVKY KOTVENÉ DO STROPU - DLE KNOW HOW DODAVATELE NADPRAŽÍ - ŽB. KCE		6550/2800	3	3	TMAVÉ ŠEDÉ RAMY BUDE VZORKOVÁNO	AKUST. ÚTLUM min 38 dB
	INTERIÉROVÁ DVEŘE PROSKLENÉ DO AL-PROFILŮ, PROFILY, SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ KOLEM DVEŘÍ, DVOJITÉ ZASKLENÍ, CONNEX, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ POTISK, KOVÁNÍ - SKRYTÉ PANTY, KLIKA -KLIKA, ZÁMEK UNIVERSÁL		800/2100	6	6	TMAVÉ ŠEDÉ RAMY BUDE VZORKOVÁNO	AKUST. ÚTLUM min 38 dB

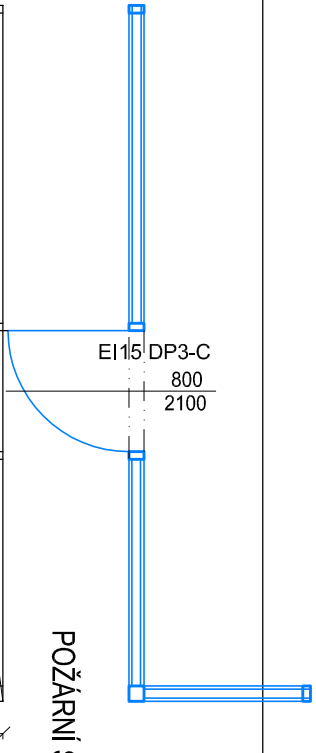
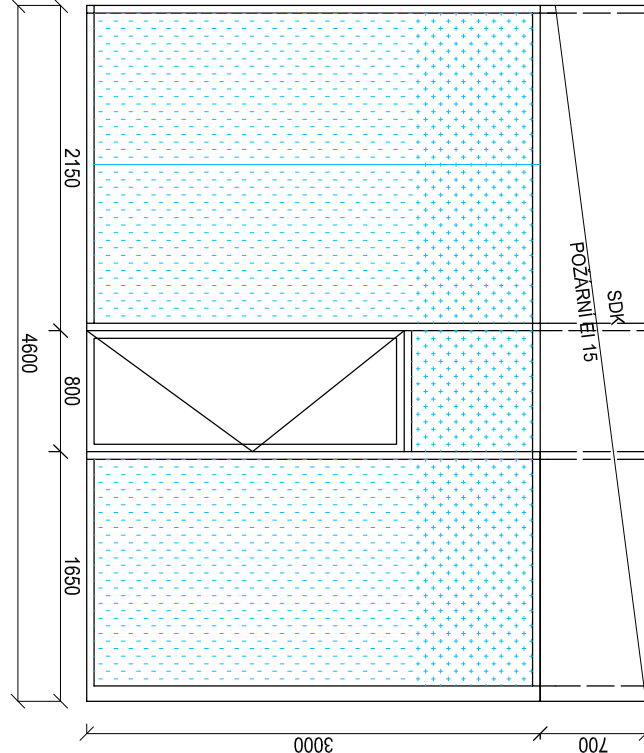
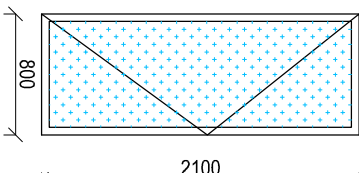
PROSKLENÉ STĚNY – VNITŘNÍ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS		ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNĚ)	POČET KUSŮ		POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
				1NP	2NP		
	INTERIÉROVÁ SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA DO AL-PROFILŮ, PROFILY PO OBVODU A KOLEM DVEŘÍ, DVOUJITÉ ZASKLENÍ, CONNEX, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ POTISK, S AL-ZÁRUBNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE - HRANATÁ ZÁRUBEŇ SVISLÉ PRVKY KOTVENÉ DO STROPU - DLE KNOW HOW DODAVATELE NADPRAŽÍ - ŽB. KCE		2350/2800	3	3	TMAVĚ ŠEDÉ RAMY BUDE VZORKOVÁNO	AKUST. ÚTLUM min 38 dB
	INTERIÉROVÁ DVEŘE PROSKLENÉ DO AL-PROFILŮ, PROFILY, SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ KOLEM DVEŘÍ, DVOUJITÉ ZASKLENÍ, CONNEX, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ POTISK, KOVÁNÍ - SKRYTÉ PANTY, KLÍKA -KLÍKA, ZÁMEK UNIVERSÁL		900/2100	3	3	TMAVĚ ŠEDÉ RAMY BUDE VZORKOVÁNO	AKUST. ÚTLUM min 35 dB

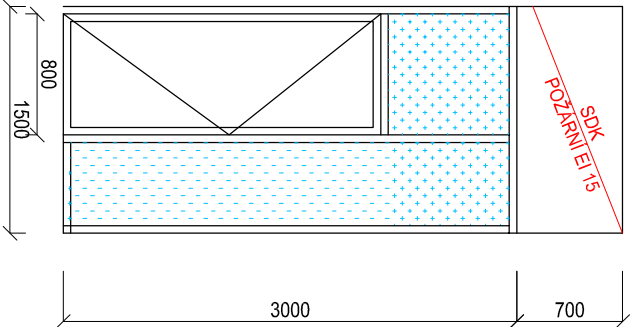
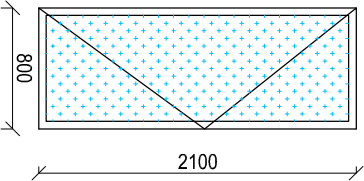
PROSKLENÉ STĚNY – VNITŘNÍ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS		ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNĚ)	POČET KUSŮ		POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
				1NP	2NP		
3 PS	POŽÁRNÍ INTERIÉROVÁ SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA DO AL-PROFILŮ, PROFILY PO OBVODU A KOLEM DVEŘÍ, DVOJITÉ POŽÁRNÍ ZASKLENÍ (NEBO JEDNODUCHÉ POŽÁRNÍ AKUST. SKLEM), CONNEX, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ POTISK, S AL-ZÁRUBNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE (VIZ TABULKA DVEŘÍ), HRANATÁ ZÁRUBĚŇ	 <p>POŽÁRNÍ STĚNA S ODOLNOSTÍ EI 15</p>	4600/3000 1200/3000	-	1	TMAVĚ ŠEDÉ RÁMY BUDE VZORKOVÁNO	AKUST. ÚTLUM min 45 dB
	SVISLÉ PRVKY KOTVENÉ DO STROPU - DLE KNOW HOW DODAVATELE, NADPRAŽÍ - SYSTÉMOVÁ SDK KCE - POŽÁRNÍ	 <p>POŽÁRNÍ STĚNA S ODOLNOSTÍ EI 15</p>					
3.1L PS	INTERIÉROVÁ DVEŘE PROSKLENÉ DO AL-PROFILŮ, PROFILY, SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ KOLEM DVEŘÍ, DVOJITÉ ZASKLENÍ, CONNEX, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ POTISK, KOVÁNÍ - SKRYTÉ PANTY, KLIKA -KLIKA, ZÁMEK UNIVERSÁL, PADACÍ PRÁH, SAMOZAVÍRAČ	 <p>DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI 15 DP3-C</p>	800/2100				

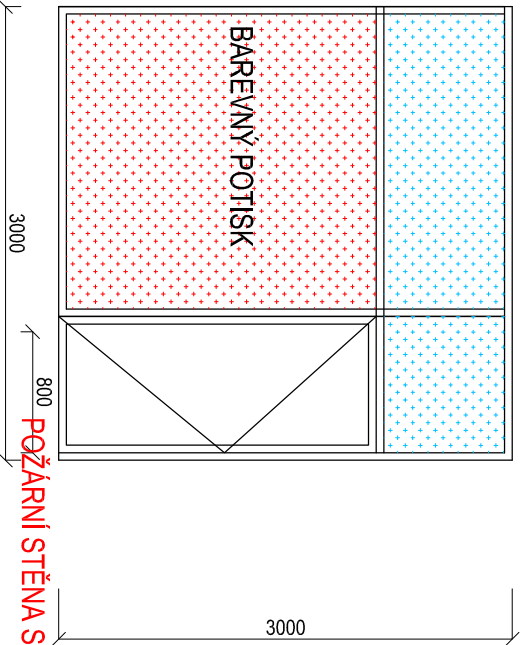
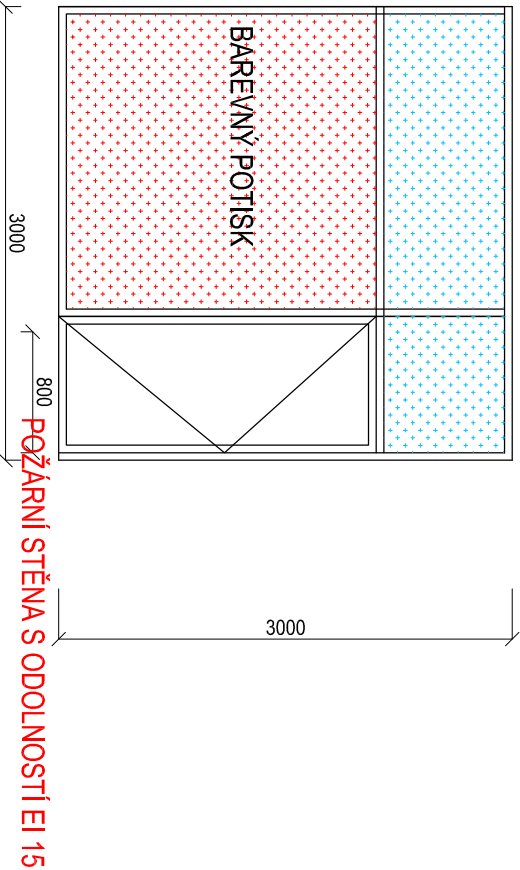
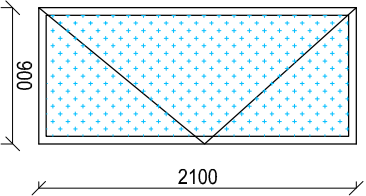
PROSKLENÉ STĚNY – VNITŘNÍ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS		ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNĚ)	POČET KUSŮ		POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
				1NP	2NP		
<div>4</div> <div>PS</div>	POŽÁRNÍ INTERIÉROVÁ SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA DO AL-PROFILŮ, PROFILY PO OBVODU A KOLEM DVEŘÍ, DVOJITÉ POŽÁRNÍ ZASKLENÍ (NEBO JEDNODUCHÉ POŽÁRNÍ), CONNEX, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ POTISK, S AL-ZÁRUBNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE (VIZ TABULKA DVEŘÍ), HRANATÁ ZÁRUBEŇ SVISLÉ PRVKY KOTVENÉ DO STROPU - DLE KNOW HOW DODAVATELE, NADPRAŽÍ - SYSTÉMOVÁ SDK KCE - POŽÁRNÍ	 POŽÁRNÍ STĚNA S ODOLNOSTÍ EI 15	1500/3000	-	1	TMAVÉ ŠEDÉ RAMY BUDE VZORKOVÁNO	AKUST. ÚTLUM min 38 dB
<div>4.1L</div> <div>PS</div>	INTERIÉROVÁ DVEŘE PROSKLENÉ DO AL-PROFILŮ, PROFILY, SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ KOLEM DVEŘÍ, DVOJITÉ ZASKLENÍ, CONNEX, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ POTISK, KOVANÍ - SKRYTÉ PANTY, KLIKA -KLIKA, ZÁMEK UNIVERSÁL, PADACÍ PRAH, SAMOZAVÍRAČ	 DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI 15 DP3-C	800/2100	-	1		

PROSKLENÉ STĚNY – VNITŘNÍ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS		ROZMĚRY (mm) (SKLADEBNĚ)	POČET KUSŮ		POVRCHOVÉ ÚPRAVY	POZNÁMKA
				1NP	2NP		
5.1 PS	POŽÁRNÍ INTERIÉROVÁ SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ PŘÍČKA DO AL-PROFILŮ, PROFILY PO OBVODU A KOLEM DVEŘÍ, DVOJITÉ POŽÁRNÍ ZASKLENÍ (NEBO JEDNODUCHÉ POŽÁRNÍ), CONNEX, ČIRÉ, + BAREVNÁ FOLIE, S AL-ZÁRUBNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE (VIZ TABULKA DVEŘÍ), HRANATÁ ZÁRUBEŇ		3000/3000	1	1	TMAVÉ ŠEDÉ RAMY BUDE VZORKOVÁNO	AKUST. ÚTLUM min 38 dB
5.2 PS	SVISLÉ PRVKY KOTVENÉ DO STROPU - DLE KNOW HOW DODAVATELE,			2	2		
5.1P PS	VNITŘNÍ DVEŘE POŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ - POŽÁRNÍ DVOJSKLO, SO AL- RÁMŮ, BEZFALCOVÉ, EI 15 - DP3, SAMOZAVÍRAČ PRAVÉ PADACÍ PRÁH		900/2100	1	1		
5.2L PS	LEVÉ			2	2		