



OZN.	POPIS	m.j.	mn.
Z20	<div>OCHRANNÝ KRYT PRO ZÁSUVKY</div> <div><div>- Nosná konstrukce svařena z Jaklu 30/30/3</div><div>- Opláštění ze všech stran ocel.plechem, tl 3mm, Z čela dvoukřídlá dvířka</div><div>- Povrchová úprava nosné konstrukce – žárový zinek</div><div>- Povrchová úprava opláštění – žárový zinek + lak v RAL 7016 (antracit)</div><div>- Uzamykatelná dvířka</div><div>- Nožičky kotveny do beton.základu přes ocel. patky</div><div>+na jednu patku 3x upěvňovací šroub do betonu M8, pozink, délka 85mm</div><div>- Všechny části, které jsou ve styku se zeminou, následně obetonovat</div></div>	ks	2

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ


ŘEZ A
m 1:5

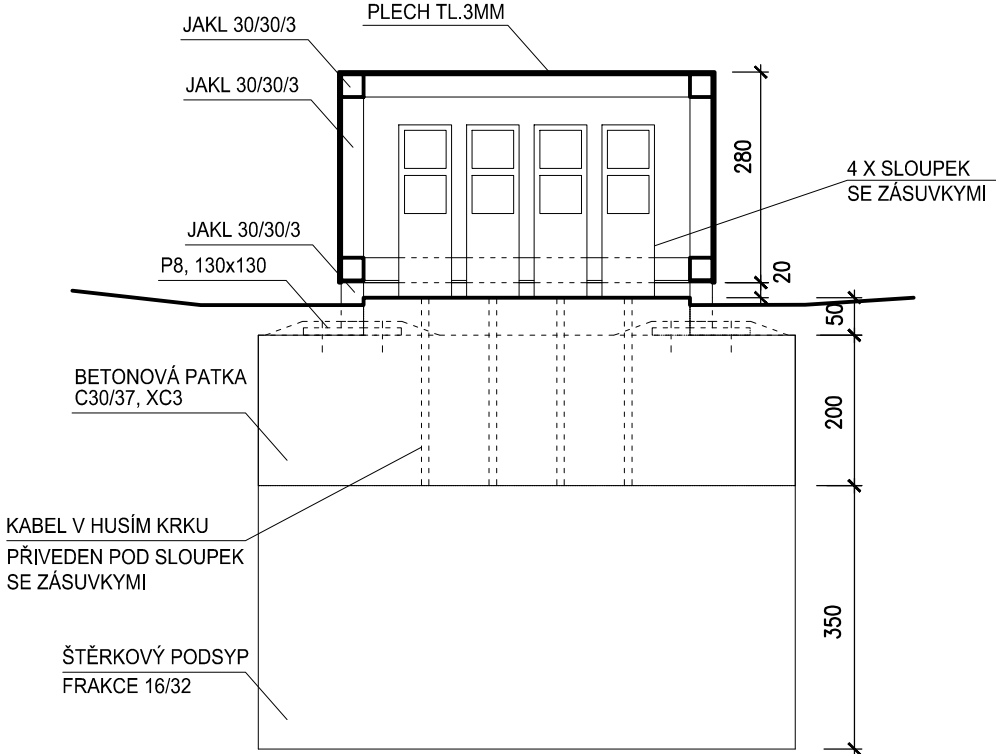

ŘEZ B
m 1:5

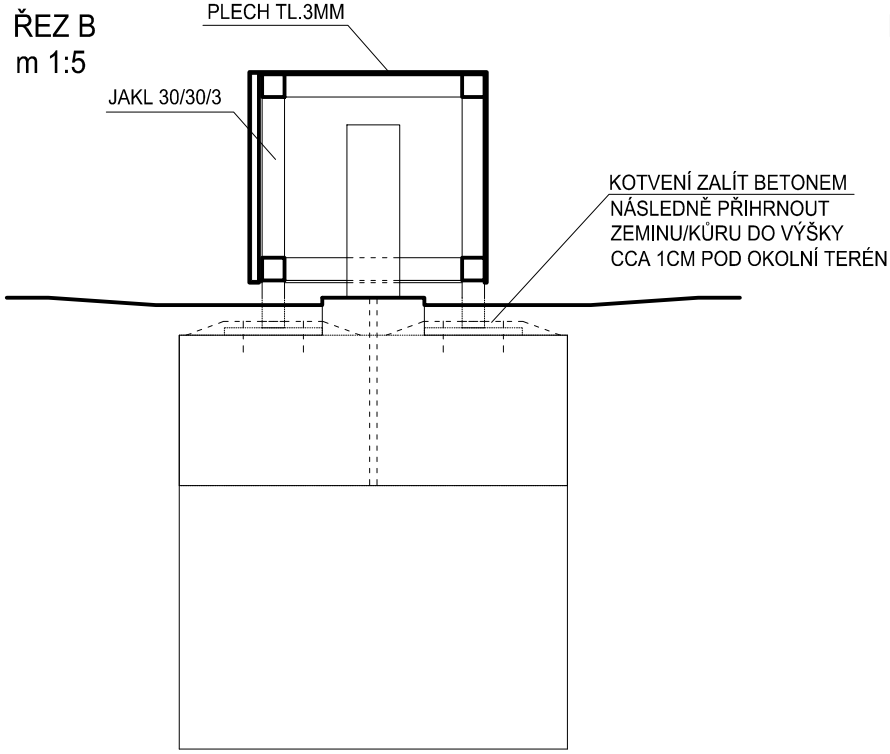

POHLED C
m 1:5

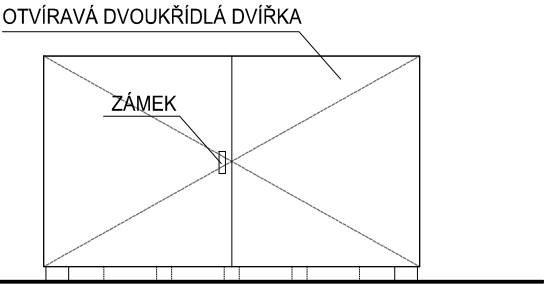

PŮDORYS
m 1:5

