


MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ


OZN.	POPIS	m.j.	mn.
M07	<p>PÍTKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelové pítka, které se skládá z těla a odtokové mřížky (vlnový prořez) - nerezový kohoutek - ocelová konstrukce pítka bude zabetonována do bet. základu <ul style="list-style-type: none"> - držák mřížky je kotven pomocí roxorů – zabetonováváno - tělo pítka bude do betonu umístěno pomocí šroubů - přírodní i odpadní trubka budou před betonáží zapojeny - výška kohoutku nad terénem 1100 mm - pozínk + práškový vypalovaný lak RAL7016 (antracit) 	ks	2

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ

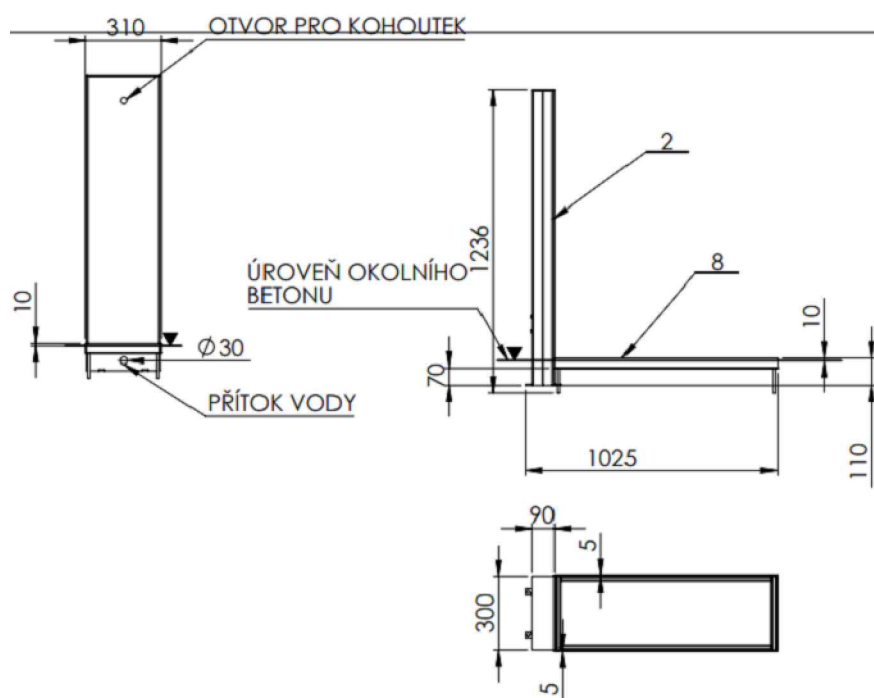

ROZMĚRY

ANALOGIE TVARU A POVRCHU

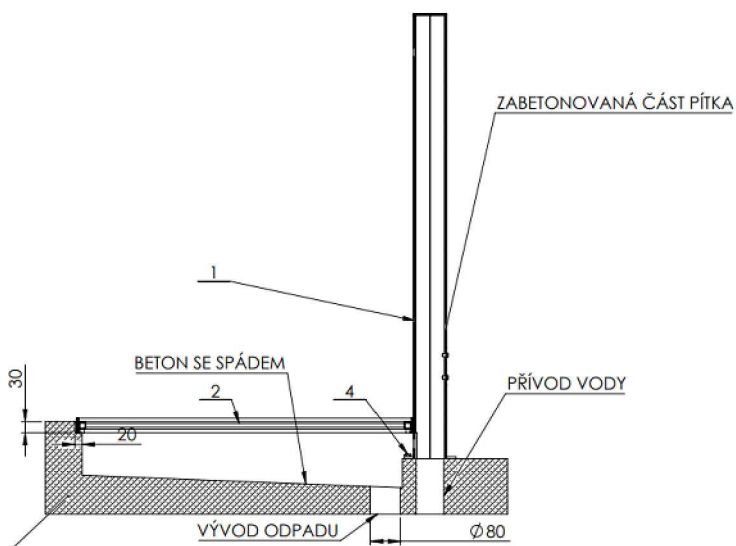

PRINCIP OBETONOVÁNÍ